

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

STB27BB0508B04D

CE   F IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.05

Anodizzato nero

DISEGNO TECNICO

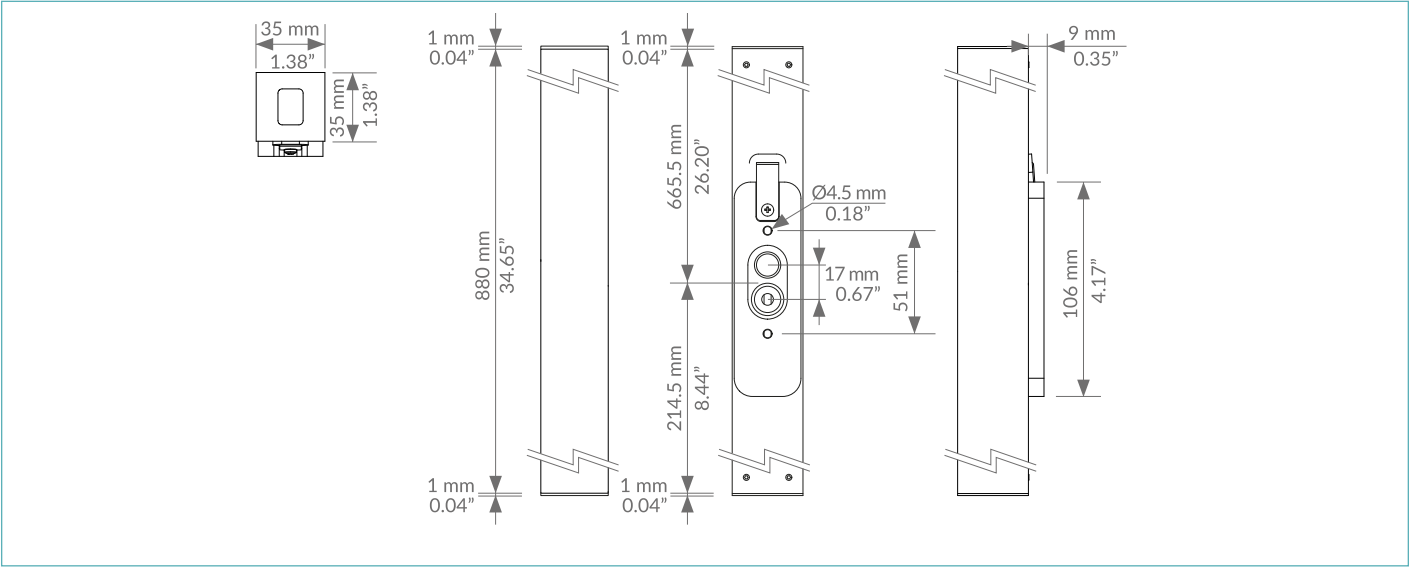

CODICE STB27BB0508B04D

| Prodotto         | Colore LED | Ottica     | Finitura             | Lunghezza  | Attacco               | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 27 = 2700K | BB = 3°+3° | 05 = Anodizzato nero | 08 = 880mm | B = Attacco inferiore | 04 = 4W | D = DALI-2   |

# STIX BLADE

CODICE STB27BB0508B04D

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 322 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 18 lm                         |
| Ottica                     | 3°+3°                         |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Anodizzato nero                            |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco inferiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 1030                                       |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷240Vac - 50/60Hz                                                 |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 50cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 4W                                                                   |
| Dimmerazione          | DALI-2 (DT6)                                                         |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe II     |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 80/7       | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 80/7       |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 35/3       | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 35/3       |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 20/2       | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 20/2       |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 12/1       | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 12/1       |

# STIX BLADE


CODICE STB27BB0508B04D

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233