


## APPLIQUE

Quantità

**STB30BB0506A04D**




MADE IN ITALY



**.05**

Anodizzato nero

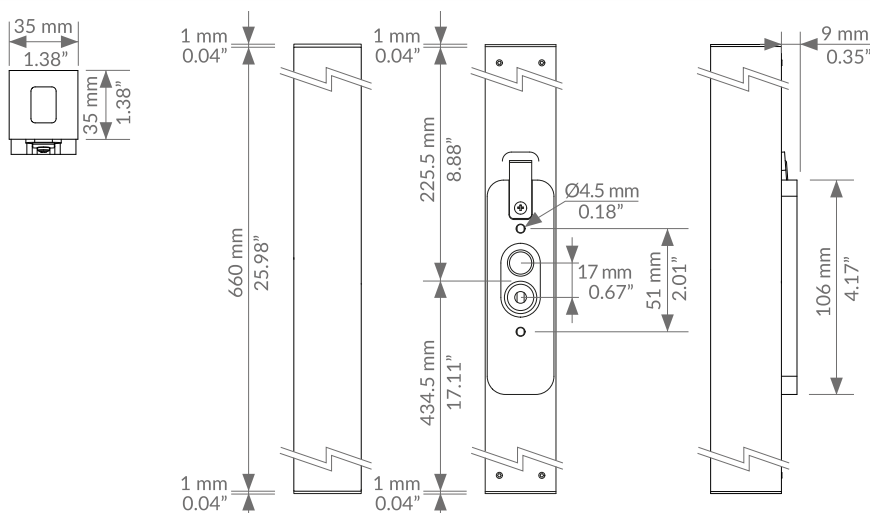

| Prodotto                | Colore LED | Ottica    | Finitura                | Lunghezza  | Attacco                  | Potenza | Dimmerazione |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------------|---------|--------------|
| <b>STB = STIX BLADE</b> | 30 = 3000K | BB= 3°+3° | 05 = Anodizzato<br>nero | 06 = 660mm | A = Attacco<br>superiore | 04 = 4W | D = DALI-2   |

# STIX BLADE

CODICE STB30BB0506A04D

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 340 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 18 lm                         |
| Ottica                     | 3°+3°                         |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Anodizzato nero                            |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco superiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 880                                        |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷240Vac - 50/60Hz                                                 |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 50cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 4W                                                                   |
| Dimmerazione          | DALI-2 (DT6)                                                         |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe II     |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 80/7       | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 80/7       |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 35/3       | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 35/3       |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 20/2       | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 20/2       |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 12/1       | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 12/1       |

STIX BLADE


CODICE STB30BB0506A04D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233