

STIX BLADE
APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

STB30BB0506A04V

CE
III
F
IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.05  
Anodizzato nero

DISEGNO TECNICO

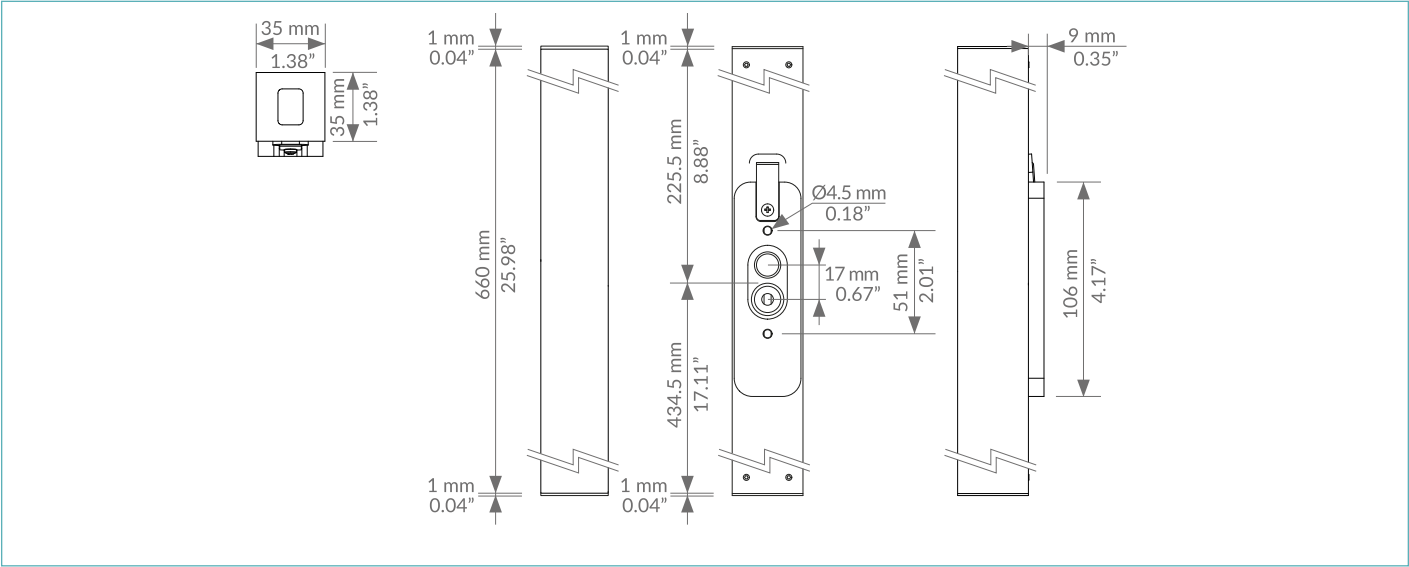

CODICE STB30BB0506A04V

| Prodotto         | Colore LED | Ottica     | Finitura             | Lunghezza  | Attacco               | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 30 = 3000K | BB = 3°+3° | 05 = Anodizzato nero | 06 = 660mm | A = Attacco superiore | 04 = 4W | V = 24Vdc    |

## STIX BLADE

CODICE STB30BB0506A04V

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 340 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 18 lm                         |
| Ottica                     | 3°+3°                         |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Anodizzato nero                            |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco superiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 800                                        |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 4W                                 |
| Dimmerazione          | 24Vdc                              |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 80/7       | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 80/7       |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 35/3       | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 35/3       |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 20/2       | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 20/2       |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 12/1       | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 12/1       |

# STIX BLADE

CODICE STB30BB0506A04V

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229



Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230



Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233

## STIX BLADE

CODICE STB30BB0506A04V

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 14            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 24            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 39            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 25            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |