

STIX BLADE
APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |


CODICE

STB400B2606A02V


CE
III
F
IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO

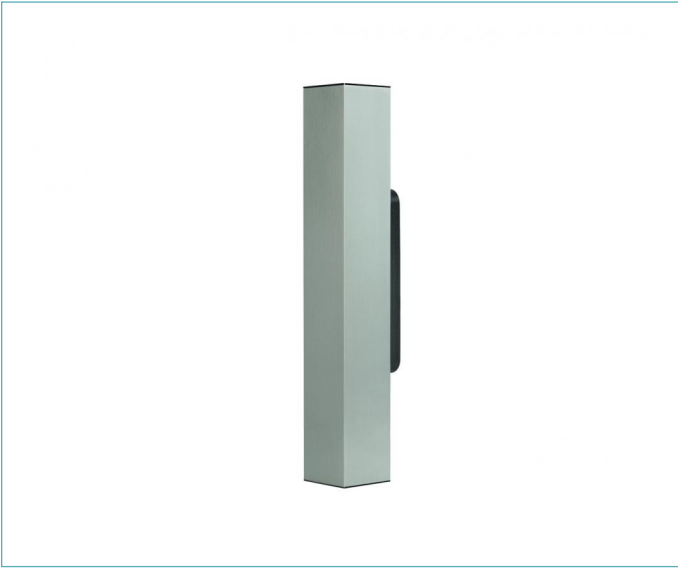


FINITURA

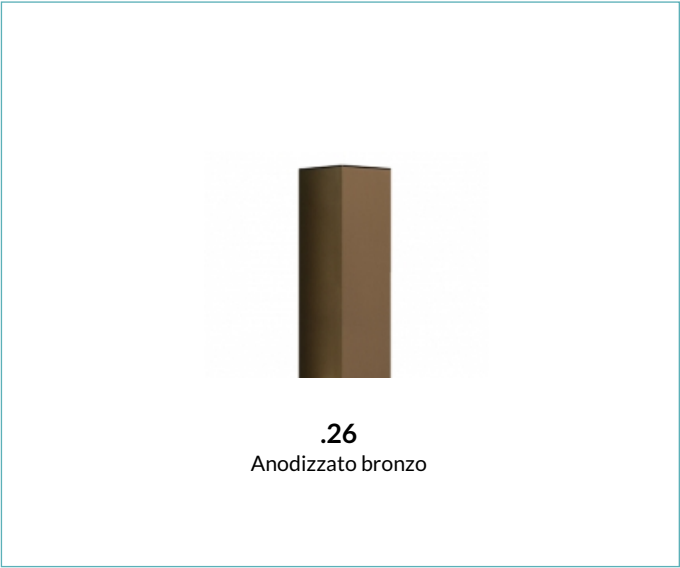

.26  
Anodizzato bronzo

DISEGNO TECNICO

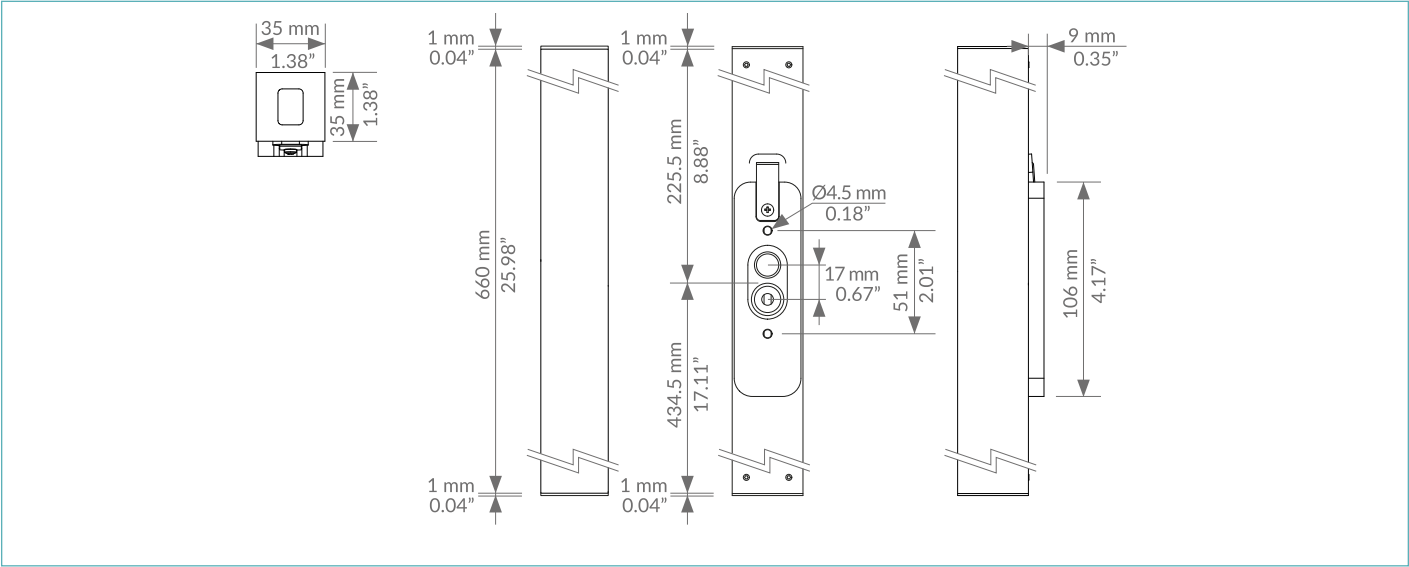

CODICE STB400B2606A02V

| Prodotto         | Colore LED | Ottica       | Finitura               | Lunghezza  | Attacco               | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 40 = 4000K | 0B = down 3° | 26 = Anodizzato bronzo | 06 = 660mm | A = Attacco superiore | 02 = 2W | V = 24Vdc    |

# STIX BLADE

CODICE STB400B2606A02V

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 182 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 9 lm                          |
| Ottica                     | down 3°                       |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Anodizzato bronzo                          |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco superiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 725                                        |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 2W                                 |
| Dimmerazione          | 24Vdc                              |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'') |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | -       |  | -          | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     |
| 2.00/6.56  | -       |                                                                                     | -          | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 89/8       |
| 3.00/9.84  | -       |                                                                                     | -          | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 39/4       |
| 4.00/13.12 | -       |                                                                                     | -          | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 22/2       |
| 5.00/16.40 | -       |                                                                                     | -          | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 14/1       |

# STIX BLADE


CODICE STB400B2606A02V

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233

# STIX BLADE

CODICE STB400B2606A02V

## ALIMENTATORI

### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |