



# STIX BLADE

## APPLIQUE

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

## Riferimento

Quantità

## CODICE

**STB40B02608C02V**



MADE IN ITALY

## PRODOTTO




## FINITURA



**.26**

Anodizzato bronzo

# DISEGNO TECNICO

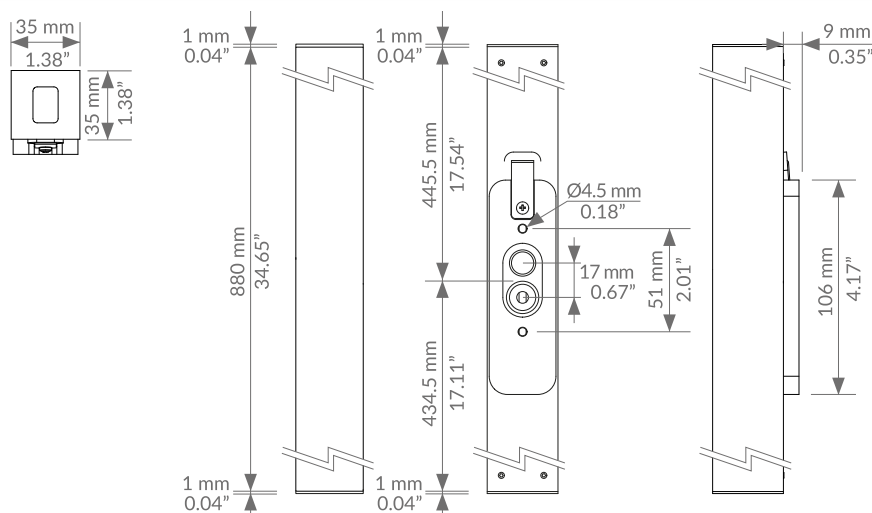

**CODICE** STB40B02608C02V

| Prodotto         | Colore LED | Ottica     | Finitura                  | Lunghezza  | Attacco                 | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 40 = 4000K | B0 = 3° up | 26 = Anodizzato<br>bronzo | 08 = 880mm | C = Attacco<br>centrale | 02 = 2W | V = 24Vdc    |

# STIX BLADE

CODICE STB40B02608C02V

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 182 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 9 lm                          |
| Ottica                     | 3° up                         |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Anodizzato bronzo                          |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco centrale                           |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 875                                        |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 2W                                 |
| Dimmerazione          | 24Vdc                              |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |


## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'') |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     | 1.00/3.28  | -       |  | -          |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 89/8       | 2.00/6.56  | -       |                                                                                       | -          |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 39/4       | 3.00/9.84  | -       |                                                                                       | -          |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 22/2       | 4.00/13.12 | -       |                                                                                       | -          |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 14/1       | 5.00/16.40 | -       |                                                                                       | -          |

# STIX BLADE


CODICE STB40B02608C02V

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228




Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233

## STIX BLADE

CODICE STB40B02608C02V

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |