

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità


CODICE

STBXXXX2602CXXX


CE IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO

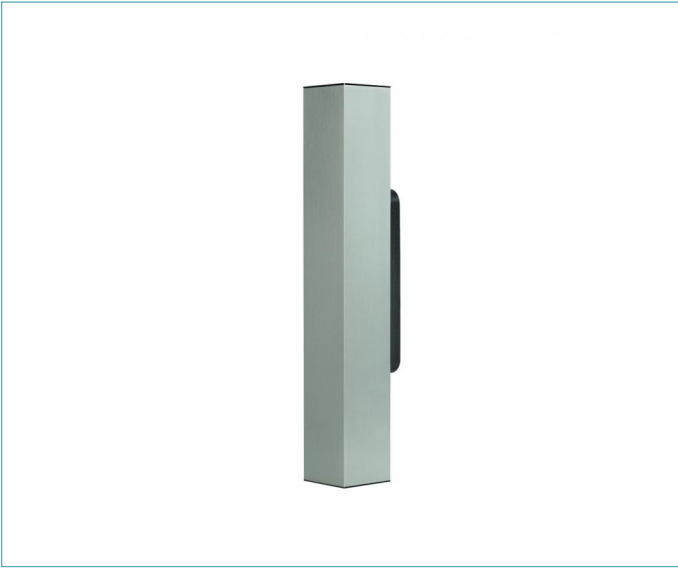


FINITURA

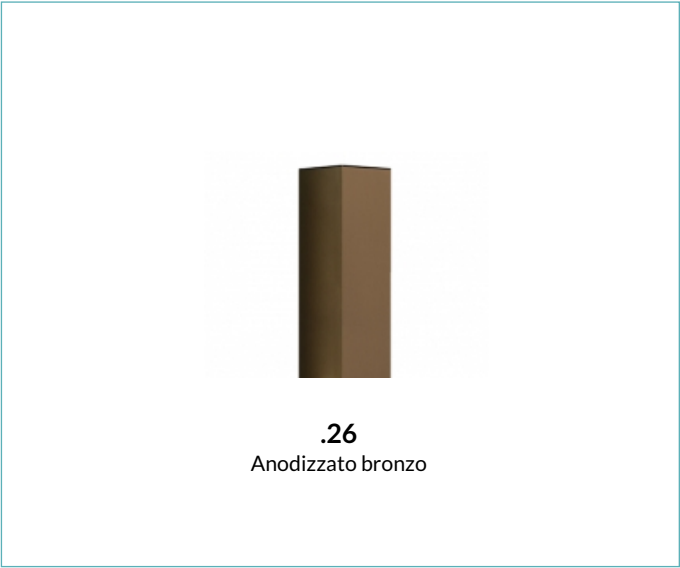

.26
Anodizzato bronzo

DISEGNO TECNICO

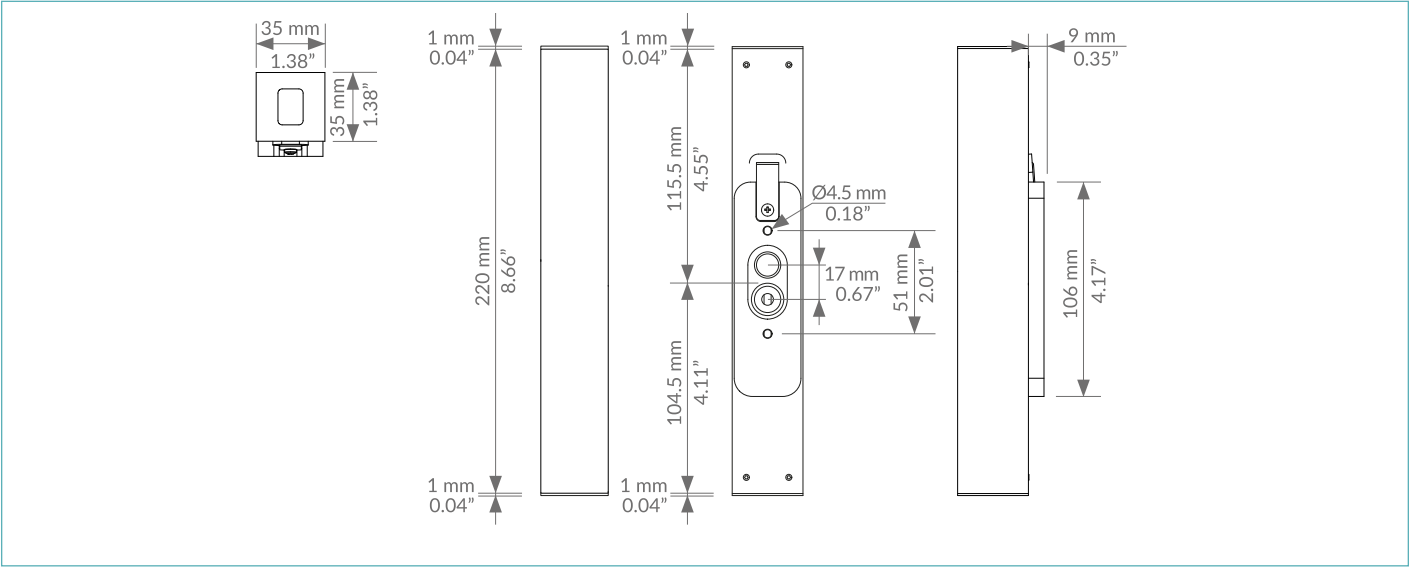

CODICE STBXXXX2602CXXX

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Attacco	Potenza	Dimmerazione
STB = STIX BLADE	XX = -	XX = -	26 = Anodizzato bronzo	02 = 220mm	C = Attacco centrale	XX = -W	X = -

STIX BLADE

CODICE STBXXXX2602CXXX

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	-
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	-
Temperatura colore LED	-
Vita media LED	-
Selezione bin	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11
Vetro	-
Finitura	Anodizzato bronzo
Installazione	Supporto a parete
Attacco	Attacco centrale
Protezione impatto	IK05
Peso	300

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	-
Cavo di alimentazione	-
Potenza assorbita	-W
Dimmerazione	-


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-
Grado di protezione	-
Classe di isolamento	-
Rischio fotobiologico	-
Calpestabilità	No

STIX BLADE


CODICE STBXXXX2602CXXX

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.
ACC.228




Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.
ACC.233