

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |


CODICE

STBXXXX2608AXXX


CE IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO

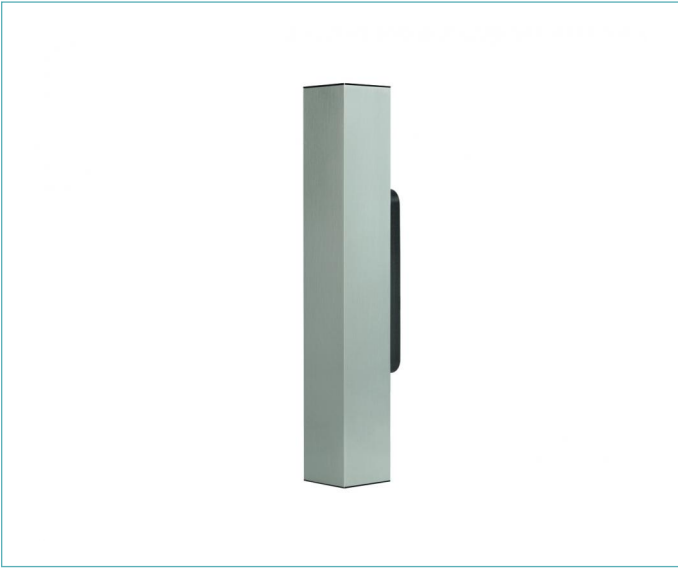


FINITURA

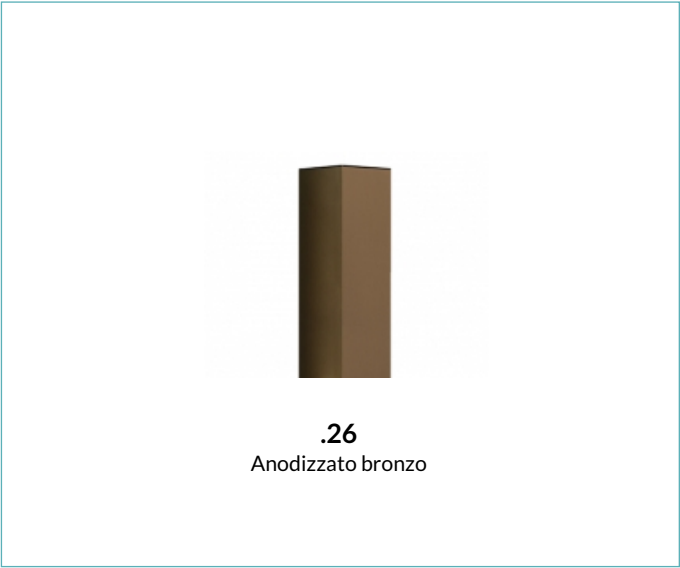

.26  
Anodizzato bronzo

DISEGNO TECNICO

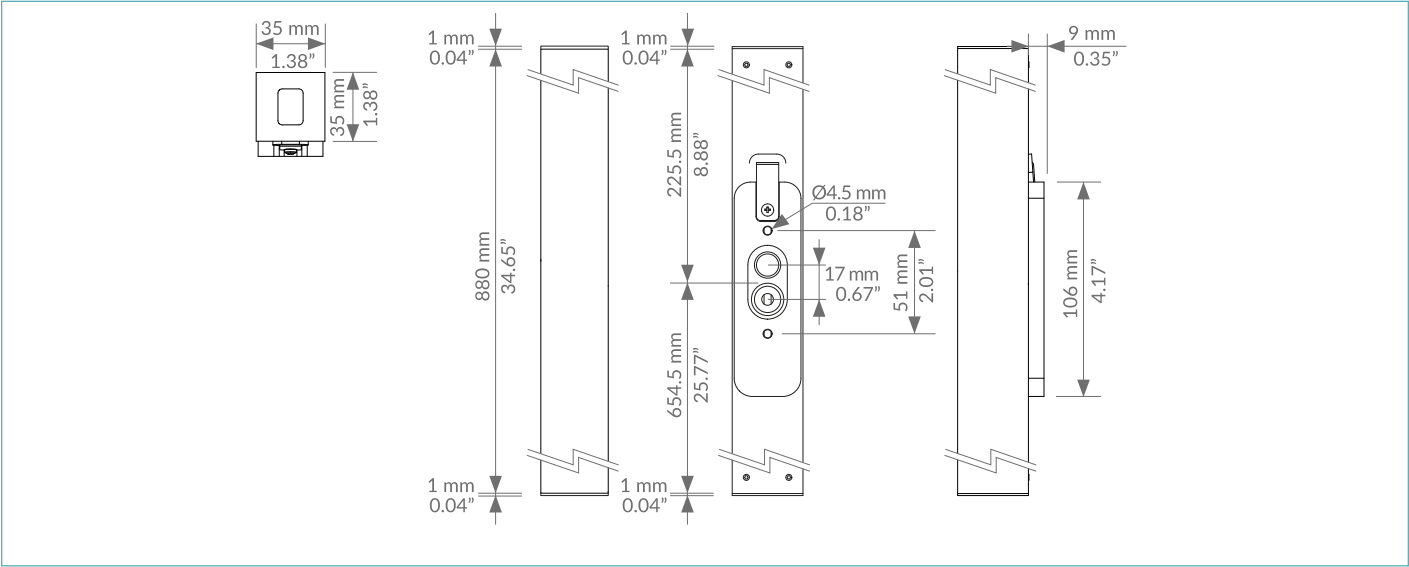

CODICE STBXXXX2608AXXX

| Prodotto         | Colore LED | Ottica | Finitura               | Lunghezza  | Attacco               | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|--------|------------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | XX = -     | XX = - | 26 = Anodizzato bronzo | 08 = 880mm | A = Attacco superiore | XX = -W | X = -        |

## STIX BLADE

CODICE STBXXXX2608AXXX

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Indice resa cromatica      | - |
| Flusso luminoso (sorgente) | - |
| Flusso luminoso (uscente)  | - |
| Ottica                     | - |
| Temperatura colore LED     | - |
| Vita media LED             | - |
| Selezione bin              | - |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | -                                          |
| Finitura           | Anodizzato bronzo                          |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco superiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 730                                        |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Alimentazione         | -  |
| Cavo di alimentazione | -  |
| Potenza assorbita     | -W |
| Dimmerazione          | -  |


### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Temperatura di funzionamento | -  |
| Grado di protezione          | -  |
| Classe di isolamento         | -  |
| Rischio fotobiologico        | -  |
| Calpestabilità               | No |

# STIX BLADE


CODICE STBXXXX2608AXXX

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227




Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228




Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233