



TRACER 50 Q

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

T5Q.40.NN.07.04


CE III F IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

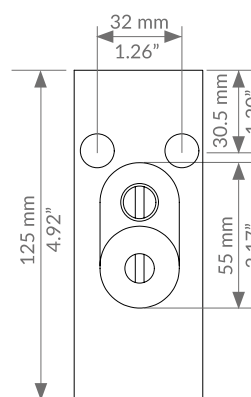

CODICE T5Q.40.NN.07.04

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
T5Q = TRACER 50 Q	40 = 4000K	NN = 10° + 10°	07 = Anodizzato naturale	04 = 4W

TRACER 50 Q

CODICE T5Q.40.NN.07.04

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	306 lm
Flusso luminoso (uscente)	226 lm
Ottica	10° + 10°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 2mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK04
Peso	650

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	4W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No


DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max	H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max
1.00/3.28	0,19/0.62	1.594/148	1.00/3.28	0,19/0.62	1.594/148
2.00/6.56	0,39/1.28	398/37	2.00/6.56	0,39/1.28	398/37
3.00/9.84	0,58/1.90	177/16	3.00/9.84	0,58/1.90	177/16
4.00/13.12	0,77/2.53	99/9	4.00/13.12	0,77/2.53	99/9
5.00/16.40	0,96/3.15	63/6	5.00/16.40	0,96/3.15	63/6

TRACER 50 Q

CODICE T5Q.40.NN.07.04

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.163

TRACER 50 Q

CODICE T5Q.40.NN.07.04

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	3	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	4	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	9	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	14	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	24	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	25	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE