



# TRACER 60

APPLIQUE

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

**T60.25.EE.21.12**

CE **IP66**

MADE IN ITALY

## PRODOTTO




## FINITURA



**.21**

Ottone pre-antico

## DISEGNO TECNICO

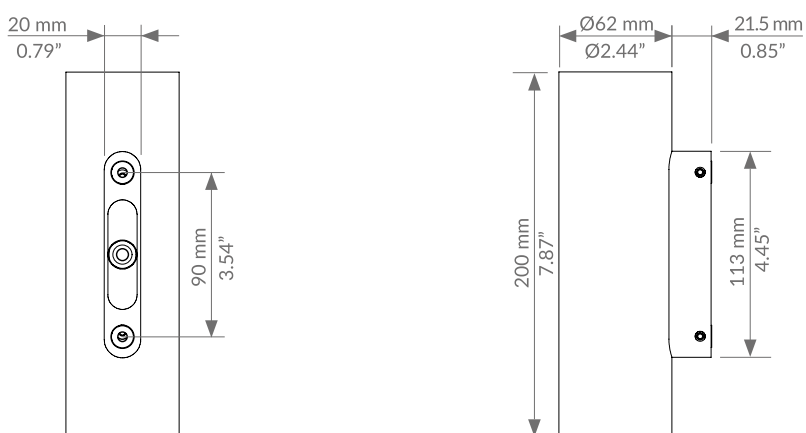

## CODICE T60.25.EE.21.12

| Prodotto               | Colore LED | Ottica                 | Finitura               | Potenza  |
|------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>T60 = TRACER 60</b> | 25 = 2450K | EE = 10°x45° + 10°x45° | 21 = Ottone pre-antico | 12 = 12W |

# TRACER 60

CODICE T60.25.EE.21.12

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1170 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 548 lm                        |
| Ottica                     | 10°x45° + 10°x45°             |
| Temperatura colore LED     | 2450K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato / Ottone |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 2mm    |
| Finitura           | Ottone pre-anticato                |
| Installazione      | Su superficie                      |
| Protezione impatto | IK04                               |
| Peso               | 1350                               |



## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc         |
| Cavo di alimentazione | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 12W                             |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                     |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                             | B | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   | 634/59     | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   | 634/59     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                     |   | 158/15     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   | 158/15     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                     |   | 70/7       | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   | 70/7       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                     |   | 39/4       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   | 39/4       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                     |   | 25/2       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   | 25/2       |

TRACER 60


CODICE T60.25.EE.21.12

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088

## TRACER 60

CODICE T60.25.EE.21.12

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 13            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMx           | 24Vdc | 8             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |