



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

T60.27.EE.21.12

CE **IP66**

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.21

Ottone pre-antico

DISEGNO TECNICO

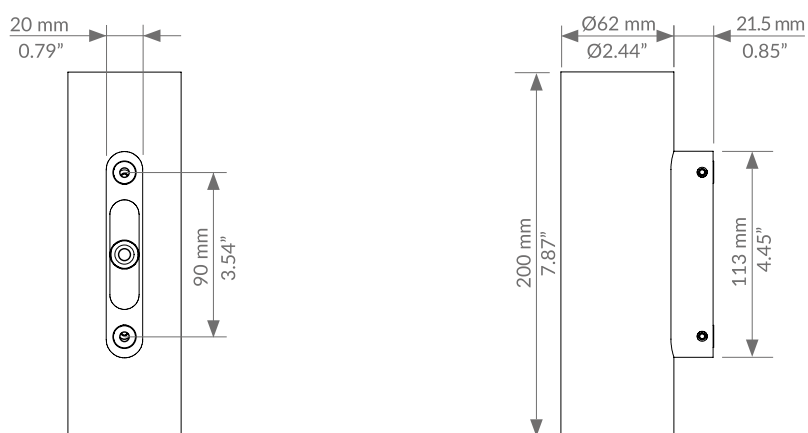

CODICE T60.27.EE.21.12

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
T60 = TRACER 60	27 = 2700K	EE = 10°x45° + 10°x45°	21 = Ottone pre-antico	12 = 12W

TRACER 60

CODICE T60.27.EE.21.12

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1170 lm
Flusso luminoso (uscente)	647 lm
Ottica	10°x45° + 10°x45°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato / Ottone
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 2mm
Finitura	Ottone pre-antico
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK04
Peso	1350

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		752/70	1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		752/70
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		188/17	2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		188/17
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		83/8	3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		83/8
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		47/4	4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		47/4
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		30/3	5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		30/3

TRACER 60

CODICE T60.27.EE.21.12

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088

TRACER 60

CODICE T60.27.EE.21.12

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE