



# TRACER 60

APPLIQUE

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

**T60.30.ME.10.12**

CE **IP66**

MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

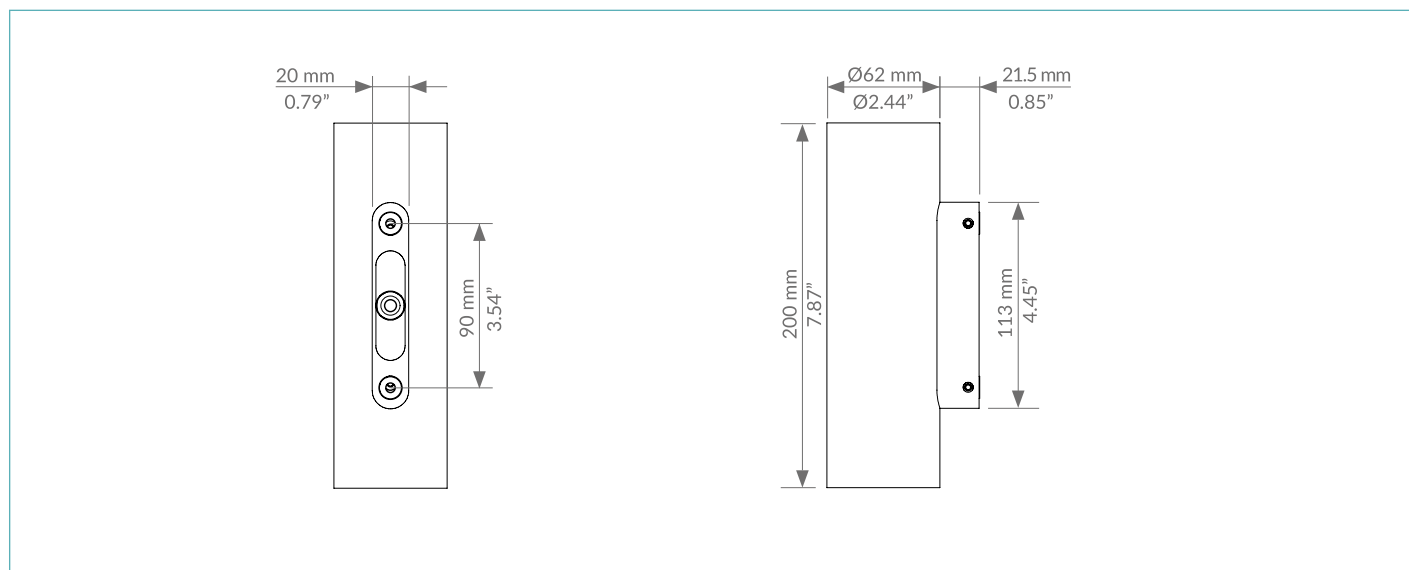

## CODICE T60.30.ME.10.12

| Prodotto               | Colore LED | Ottica             | Finitura             | Potenza  |
|------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| <b>T60 = TRACER 60</b> | 30 = 3000K | ME = 30° + 10°x45° | 10 = Ottone anticato | 12 = 12W |

## TRACER 60

CODICE T60.30.ME.10.12

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1260 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 713 lm                        |
| Ottica                     | 30° + 10°x45°                 |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato / Ottone |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 2mm    |
| Finitura           | Ottone anticato                    |
| Installazione      | Su superficie                      |
| Protezione impatto | IK04                               |
| Peso               | 1350                               |


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc         |
| Cavo di alimentazione | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 12W                             |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                     |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.118/104  | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   |  | 799/74     |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 279/26     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   |  | 199/18     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 124/12     | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   |  | 88/8       |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 69/6       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   |  | 49/5       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 44/4       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   |  | 31/3       |

TRACER 60

CODICE T60.30.ME.10.12

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088

## TRACER 60

**CODICE T60.30.ME.10.12**

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 13            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 8             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |