



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

T60.40.EE.01.18

CE **IP66**

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.01

Bianco RAL 9003

DISEGNO TECNICO

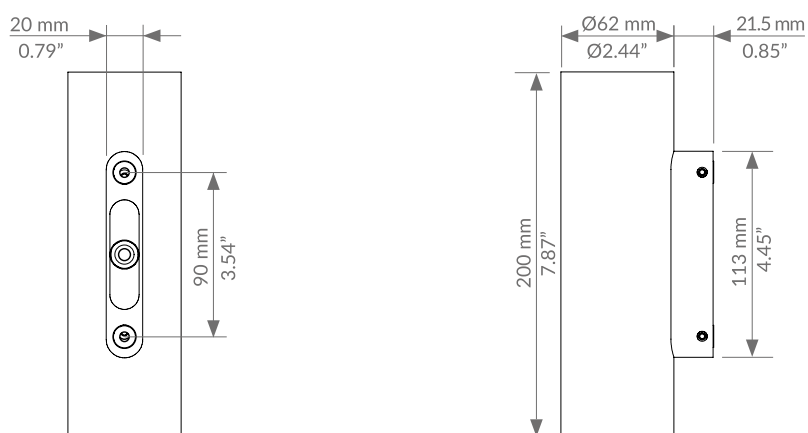

CODICE T60.40.EE.01.18

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
T60 = TRACER 60	40 = 4000K	EE = 10°x45° + 10°x45°	01 = Bianco RAL 9003	18 = 18W

TRACER 60

CODICE T60.40.EE.01.18

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1800 lm
Flusso luminoso (uscente)	980 lm
Ottica	10°x45° + 10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 2mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK04
Peso	1350

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	18W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.128/105	1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.128/105
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		282/26	2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		282/26
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		125/12	3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		125/12
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		70/7	4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		70/7
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		45/4	5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		45/4

TRACER 60

CODICE T60.40.EE.01.18

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088

TRACER 60

CODICE T60.40.EE.01.18

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	5	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	8	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMx	24Vdc	5	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE