



TRAIL 38 R  
INCASSI A PARETE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

TR3R.22.A.05.CC




IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO



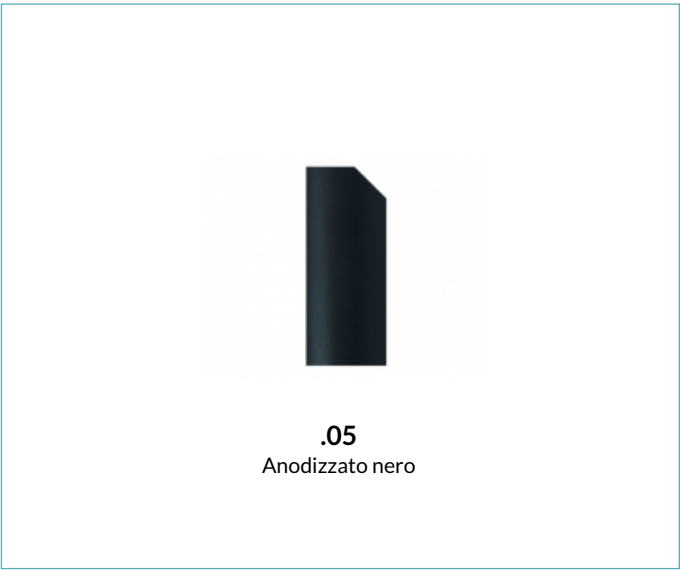
FINITURA



.05

Anodizzato nero

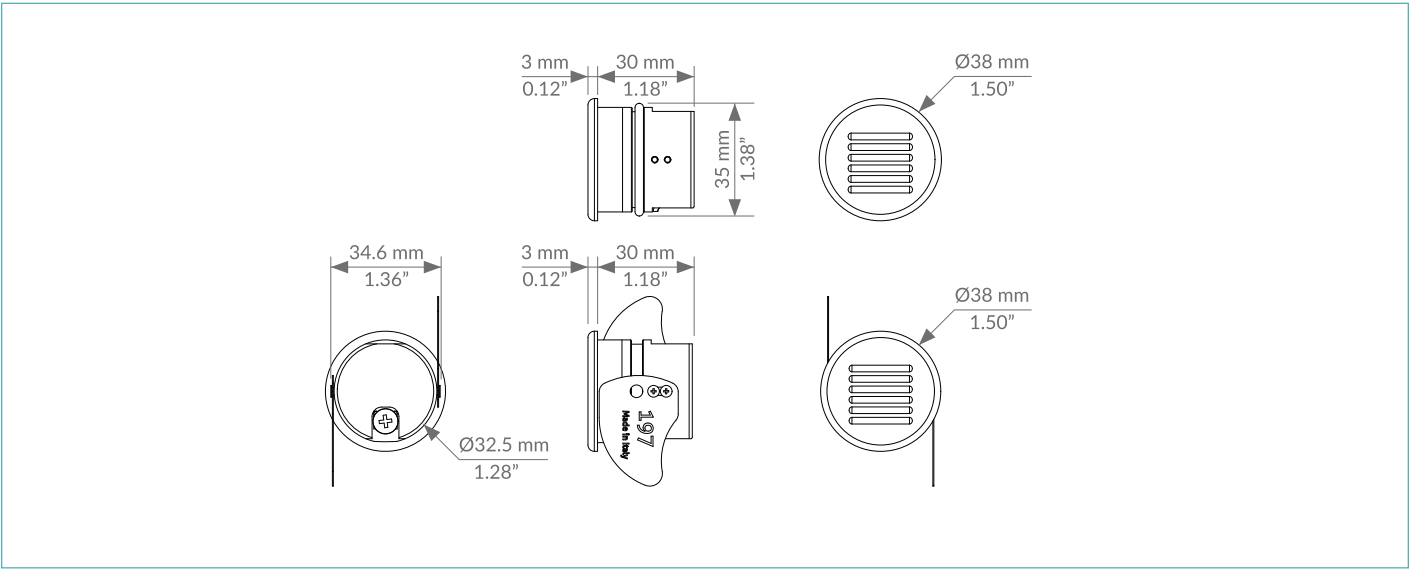DISEGNO TECNICO



CODICE TR3R.22.A.05.CC

| Prodotto          | Colore LED | Ottica          | Finitura             | Potenza   |
|-------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|
| TR3R = TRAIL 38 R | 22 = 2200K | A = Asimmetrica | 05 = Anodizzato nero | CC = 1,4W |

## TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.05.CC

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica  | CRI > 90                      |
| Ottica                 | Asimmetrica                   |
| Temperatura colore LED | 2200K                         |
| Vita media LED         | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin          | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Corpo         | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro         | Vetro satinato 2mm (0,08")      |
| Finitura      | Anodizzato nero                 |
| Installazione | Cassaforma / Molle di fissaggio |
| Peso          | 200                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | Corrente costante 500mA                                                 |
| Cavo di alimentazione | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (versione UL) |
| Potenza assorbita     | 1,4W                                                                    |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                                                             |







### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Grado di protezione          | IP40                          |
| Classe di isolamento         | Classe III                    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1                       |
| Calpestabilità               | Si                            |

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.05.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Cassaforma                                                                                                              | <p>Art. Nr.<br/>HB.025</p>                                                                                                                                                                      |
|       | Molle di fissaggio                                                                                                      | <p>Art. Nr.<br/>ACC.050</p>                                                                                                                                                                     |
|       | Micro derivatore 3 vie 2M+1F<br>10A 2 poli 0,25-1,5mm <sup>2</sup><br>(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm<br>(0,23-0,27") - IP68 | <p>Art. Nr.<br/>ACC.101</p>                                                                                                                                                                     |
|   | Micro giunto 10A 2 poli<br>0,25-1,5mm <sup>2</sup> (23-16AWG)<br>Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -<br>IP68                 | <p>Art. Nr.<br/>ACC.127</p>                                                                                                                                                                     |
|   | Connettore maschio pre-montato sul prodotto - IP68                                                                      | <p>Art. Nr.<br/>ACC.225</p>                                                                                                                                                                     |
|   | Cavo NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup>                                                                                         | <p>Art. Nr.<br/>CV00037<br/>CV00040<br/>CV00041<br/>CV00042<br/>CV00043</p> <p>Lunghezza<br/>5m / 16.40'<br/>10m / 32.81'<br/>15m / 49.21'<br/>20m / 65.62'<br/>25m / 82.02'</p>                |
|   | SVO 2xAWG20 (versione UL)                                                                                               | <p>Art. Nr.<br/>CV00037.US<br/>CV00040.US<br/>CV00041.US<br/>CV00042.US<br/>CV00043.US</p> <p>Lunghezza<br/>5m / 16.40'<br/>10m / 32.81'<br/>15m / 49.21'<br/>20m / 65.62'<br/>25m / 82.02'</p> |

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.05.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

| Codice             | Input               | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.003         | 100÷264V / 50/60 Hz | 11            | 500mA | 47V   | 24   | IP20 | CE  |
| PSU.CX.004 (500mA) | 99÷264V / 50/60 Hz  | 9             | 500mA | 40V   | 20   | IP20 | CE  |

Dimmerabili

| Codice                  | Input               | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| PSU.CX.001_1-10V/PU SH  | 220÷240V / 50/60 Hz | 11            | 500mA | 47V   | 24   | IP20 | CE             |
| PSU.CC.011_DALI-2 (DT6) | 100÷240V / 50/60 Hz | 9             | 500mA | 40V   | 20   | IP20 | CE             |