



TRAIL 38 R

INCASSI A PARETE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

TR3R.22.A.16.CC



IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO



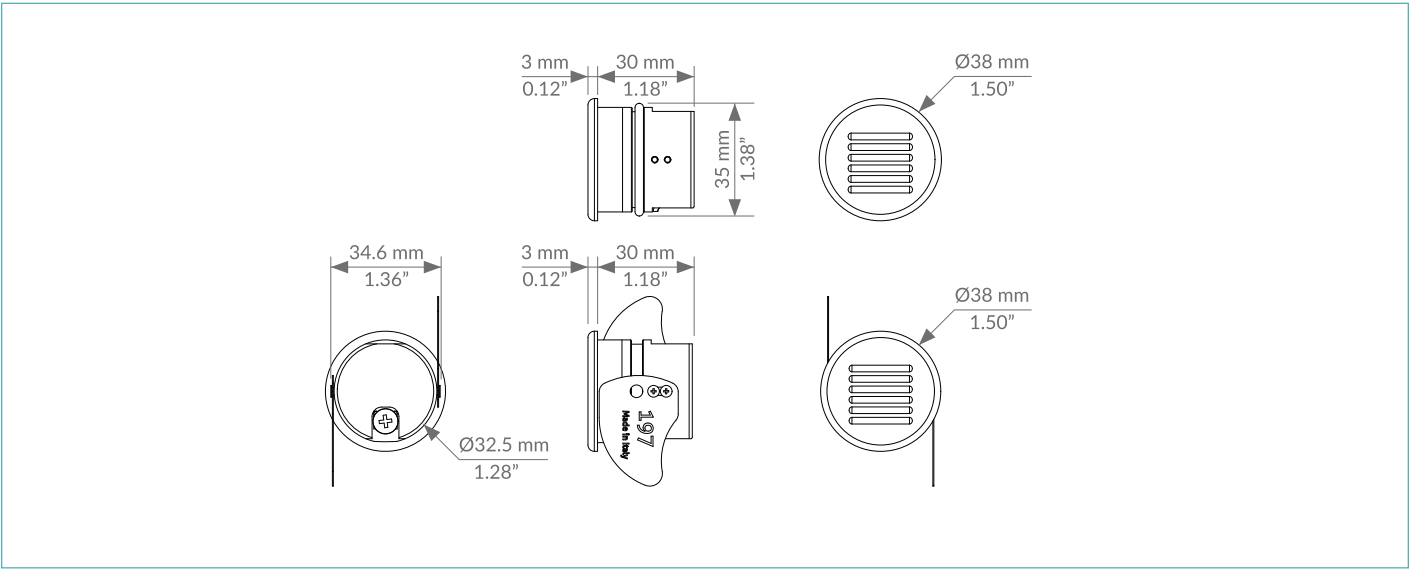
FINITURA



.16

Bronzo brunito

DISEGNO TECNICO



CODICE TR3R.22.A.16.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
TR3R = TRAIL 38 R	22 = 2200K	A = Asimmetrica	16 = Bronzo brunito	CC = 1,4W

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.16.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 2mm (0,08")
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Peso	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ² / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	1,4W
Dimmerazione	Dimmerabile








CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.16.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

 	Cassaforma	Art. Nr. HB.025
 	Molle di fissaggio	Art. Nr. ACC.050
 	Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101
 	Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127
 	Connettore maschio pre-montato sul prodotto - IP68	Art. Nr. ACC.225
 	Cavo NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043 Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'
 	SVO 2xAWG20 (versione UL)	Art. Nr. CV00037.US CV00040.US CV00041.US CV00042.US CV00043.US Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.22.A.16.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	CE 
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	CE 

Dimmerabili

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	CE
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	CE