



TRAIL 38 R
INCASSI A PARETE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

TR3R.30.A.16.CC

CE UL LISTED III F IP40 MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.16
Bronzo brunito

DISEGNO TECNICO

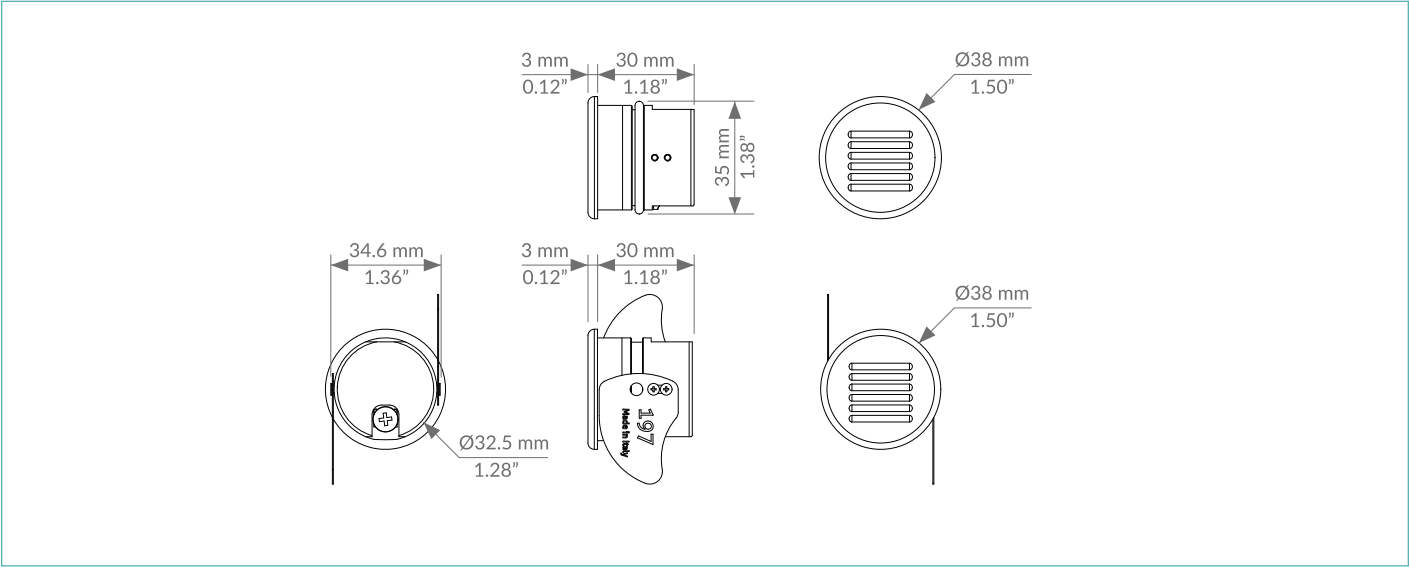

CODICE TR3R.30.A.16.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
TR3R = TRAIL 38 R	30 = 3000K	A = Asimmetrica	16 = Bronzo brunito	CC = 1,4W

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.30.A.16.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 2mm (0,08")
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Peso	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ² / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	1,4W
Dimmerazione	Dimmerabile


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

TRAIL 38 R


CODICE TR3R.30.A.16.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.025



Molle di fissaggio

Art. Nr.
ACC.050




Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101




Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Connettore maschio pre-
montato sul prodotto - IP68


Art. Nr.
ACC.225



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.30.A.16.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	

Dimmerabili

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	