

TRAIL 54 BOLLARD
WOOD

PALETTI

CODICE

TR54W.27.A.BA02.37.02V

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CE
 




IP67
 MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.BA02

Bamboo X-treme + Nero RAL 9005

DISEGNO TECNICO

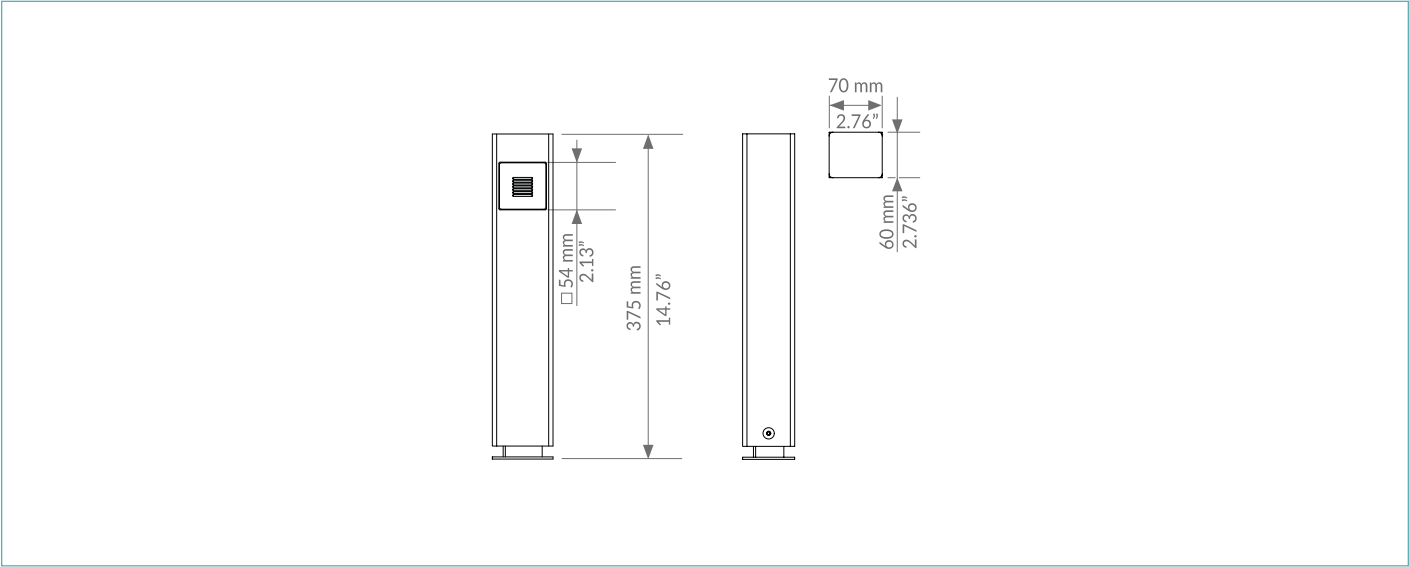

CODICE TR54W.27.A.BA02.37.02V

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
TR54W = TRAIL 54 BOLLARD WOOD	27 = 2700K	A = Asimmetrica	BA02 = Bamboo X-treme + Nero RAL 9005	37 = 375mm	02V = 2W

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.27.A.BA02.37.02V

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	135 lm
Flusso luminoso (uscente)	13 lm
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Legno e alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 2mm (0,08")
Finitura	Bamboo X-treme + Nero RAL 9005
Installazione	Base / Base con tirafondi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	10cm NS20N 2x0,5mm ² / 3,94" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	On/Off


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.27.A.BA02.37.02V

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Base con tirafondi

Art. Nr.
ACC.238

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.27.A.BA02.37.02V

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE