

TRAIL 54 BOLLARD

WOOD

PALETTI

CODICE

TR54W.A.A.BA02.37.02V

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CE









IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

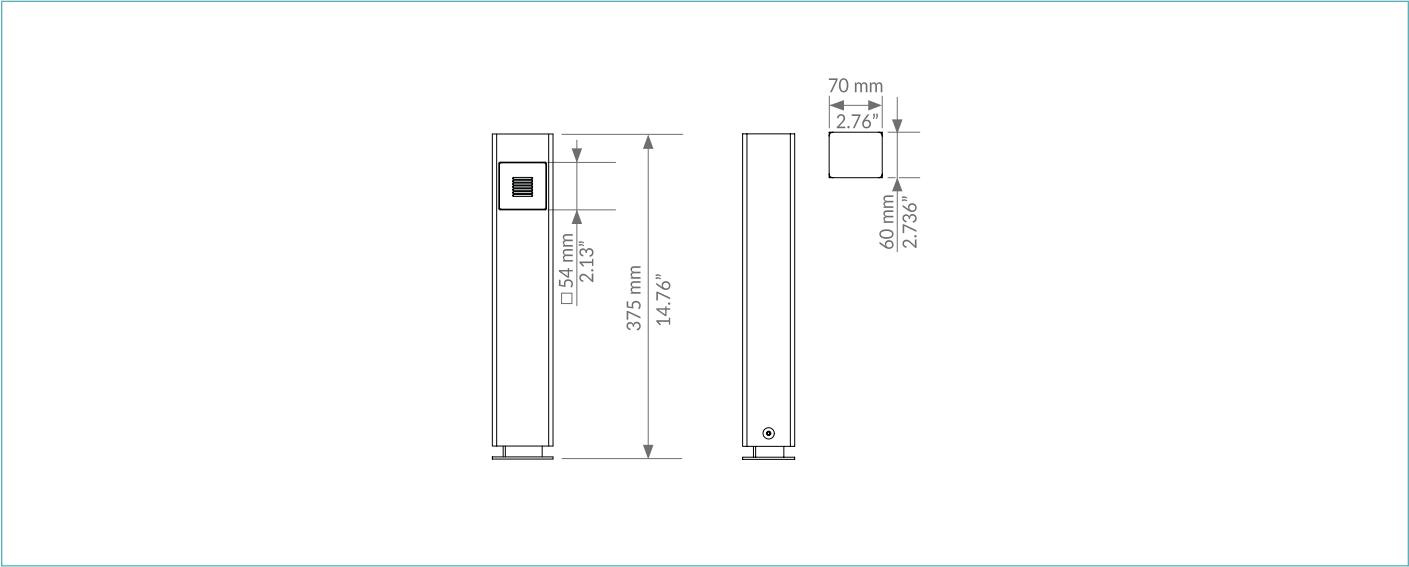

CODICE TR54W.A.A.BA02.37.02V

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
TR54W = TRAIL 54 BOLLARD WOOD	A = Ambra (590nm)	A = Asimmetrica	BA02 = Bamboo X-treme + Nero RAL 9005	37 = 375mm	02V = 2W

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.A.A.BA02.37.02V

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	Ambra (590nm)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Legno e alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 2mm (0,08")
Finitura	Bamboo X-treme + Nero RAL 9005
Installazione	Base / Base con tirafondi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	10cm NS20N 2x0,5mm ² / 3,94" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	On/Off


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.A.A.BA02.37.02V

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Base con tirafondi

Art. Nr.
ACC.238

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODICE TR54W.A.A.BA02.37.02V

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE