



TRAIL 50 BOLLARD

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

TR5B.30.A.27.36.09D

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.27
Dune

DISEGNO TECNICO

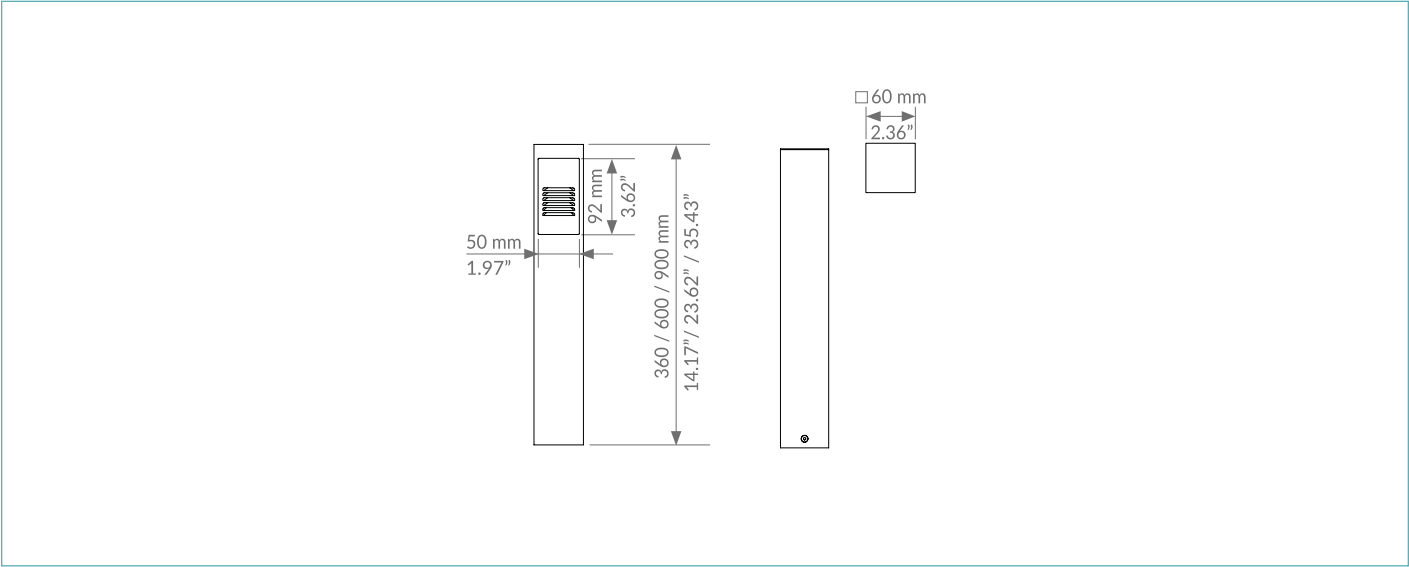

CODICE TR5B.30.A.27.36.09D

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
TR5B = TRAIL 50 BOLLARD	30 = 3000K	A = Asimmetrica	27 = Dune	36 = 360mm	09D = 9W

TRAIL 50 BOLLARD

CODICE TR5B.30.A.27.36.09D

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	840 lm
Flusso luminoso (uscente)	69 lm
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 3mm (0,12")
Finitura	Dune
Installazione	Base

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	20cm H05RN-F 3x1mm ² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI-2 (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No