



# TRAIL 50 BOLLARD

PALETTI

| INFORMAZIONI SUL PROGETTO |          |
|---------------------------|----------|
| Nome progetto             |          |
| Riferimento               | Quantità |

CODICE

TR5B.30.A.32.60.06D



IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



**.32**  
Warm brown

DISEGNO TECNICO

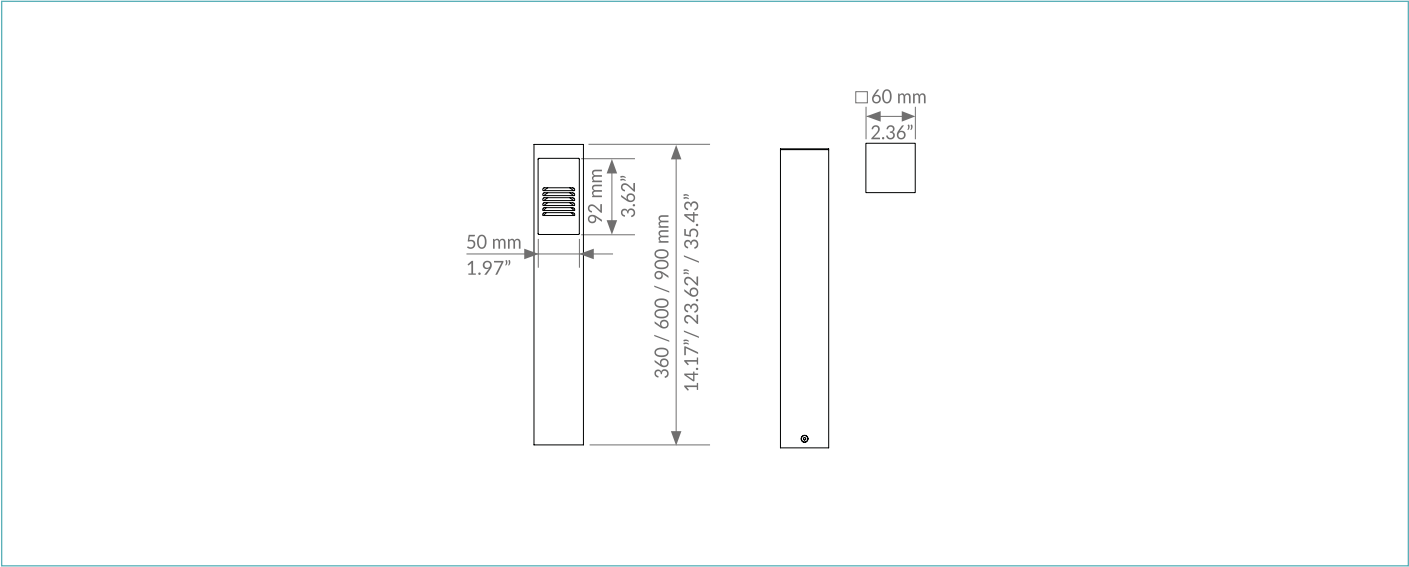

CODICE TR5B.30.A.32.60.06D

| Prodotto                | Colore LED | Ottica          | Finitura        | Lunghezza  | Potenza  |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| TR5B = TRAIL 50 BOLLARD | 30 = 3000K | A = Asimmetrica | 32 = Warm brown | 60 = 600mm | 06D = 6W |

## TRAIL 50 BOLLARD

CODICE TR5B.30.A.32.60.06D

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 630 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 54 lm                         |
| Ottica                     | Asimmetrica                   |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Corpo         | Alluminio 6026 anodizzato  |
| Vetro         | Vetro satinato 3mm (0,12") |
| Finitura      | Warm brown                 |
| Installazione | Base                       |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷240Vac - 50/60Hz                                       |
| Cavo di alimentazione | 20cm H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> + 20cm STYLE 20549 2x18AWG |
| Potenza assorbita     | 6W                                                         |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI-2 (DT6)                                   |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Grado di protezione          | IP67                          |
| Classe di isolamento         | Classe I                      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1                       |
| Calpestabilità               | No                            |