



TRAIL 50 BOLLARD

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

TR5B.40.A.02.90.06D

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.02
Nero RAL 9005

DISEGNO TECNICO

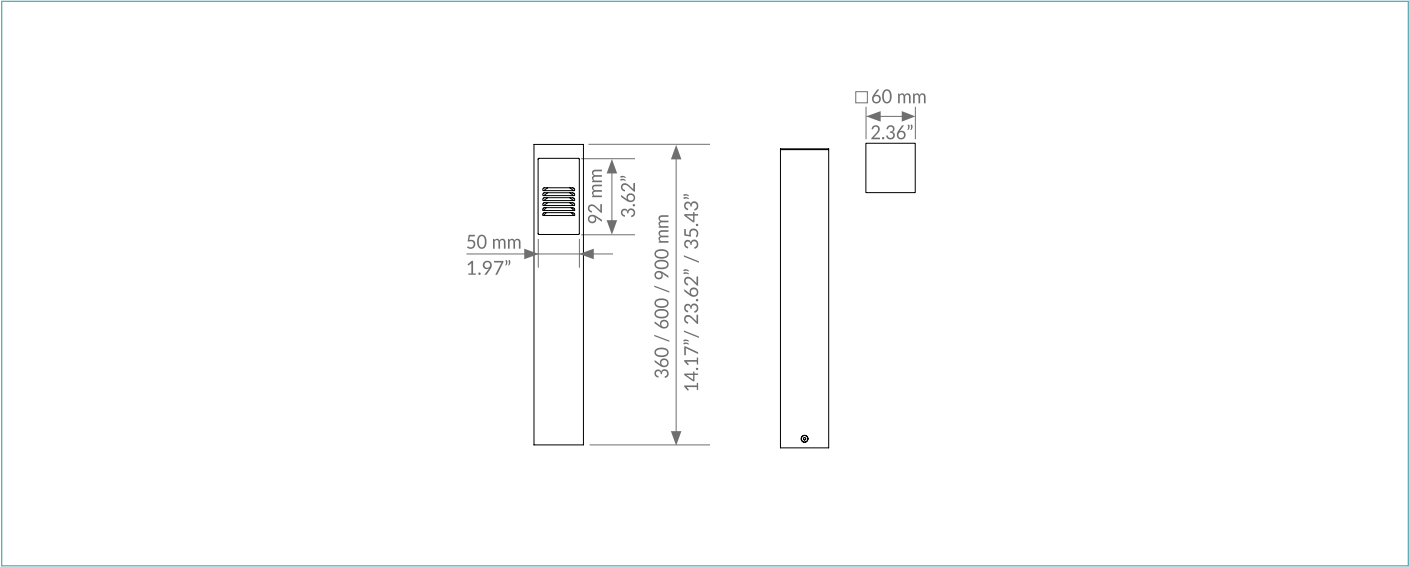

CODICE TR5B.40.A.02.90.06D

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
TR5B = TRAIL 50 BOLLARD	40 = 4000K	A = Asimmetrica	02 = Nero RAL 9005	90 = 900mm	06D = 6W

TRAIL 50 BOLLARD

CODICE TR5B.40.A.02.90.06D

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	675 lm
Flusso luminoso (uscente)	57 lm
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 3mm (0,12")
Finitura	Nero RAL 9005
Installazione	Base

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	20cm H05RN-F 3x1mm ² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI-2 (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No