



ULTRA

DOWNLIGHT PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

ULT.40.W.02.CC

CE III F IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA




.02
Nero RAL 9005

DISEGNO TECNICO

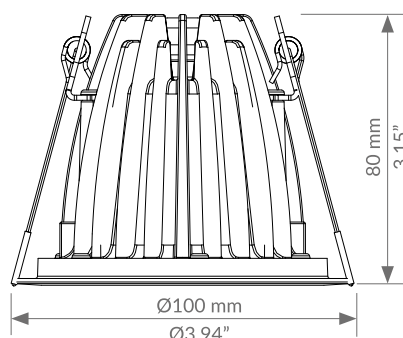

FORO INCASSO



CODICE ULT.40.W.02.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
ULT = ULTRA	40 = 4000K	W = 40°	02 = Nero RAL 9005	CC = 12,9W

ULTRA

CODICE ULT.40.W.02.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1509 lm
Flusso luminoso (uscente)	1091 lm
Ottica	40°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Pressofusione di alluminio
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Nero RAL 9005
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	365

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 350mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12,9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,73/2.40	1.719/160
2.00/6.56	1,46/4.79	429/40
3.00/9.84	2,18/7.15	191/18
4.00/13.12	2,91/9.55	107/10
5.00/16.40	3,64/11.94	68/6



ULTRA

CODICE ULT.40.W.02.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002



Cassaforma per muratura

Art. Nr.
ACC.114

ULTRA

CODICE ULT.40.W.02.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	43V	20	IP20	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	