# VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

**INFORMAZIONI SUL PROGETTO**

Nome progetto

Riferimento Quantità

## CODICE

**V25S.30.M.05.02**

IP66 MADE IN ITALY

## PRODOTTO

## FINITURA

**.05**
Anodizzato nero

## DISEGNO TECNICO







## CODICE V25S.30.M.05.02

| Prodotto | Colore LED | Ottica | Finitura | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| V25S = VARIO 25 | 30 = 3000K | M = 21° | 05 = Anodizzato nero | 02 = 2,6W |

# VARIO 25
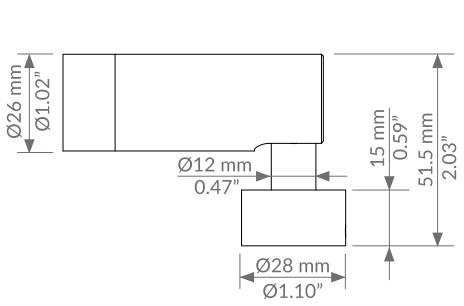
## CODICE V25S.30.M.05.02

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| **Indice resa cromatica** | CRI > 90 |
| **Flusso luminoso (sorgente)** | 210 lm |
| **Flusso luminoso (uscente)** | 134 lm |
| **Ottica** | 21° |
| **Temperatura colore LED** | 3000K |
| **Vita media LED** | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| **Selezione bin** | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | Alluminio 6026 anodizzato |
| **Vetro** | Vetro temprato extra chiaro 4mm |
| **Finitura** | Anodizzato nero |
| **Installazione** | Su superficie / Picchetto |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | Tensione costante 24Vdc |
| **Cavo di alimentazione** | 130cm NS20N 2x0,5mm² |
| **Potenza assorbita** | 2,6W |
| **Dimmerazione** | Dimmerabile |

### CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| **Temperatura di funzionamento** | -20°C ÷ +50°C |
| **Grado di protezione** | IP66 |
| **Classe di isolamento** | Classe III |
| **Rischio fotobiologico** | RG0/RG1 |
| **Calpestabilità** | No |

# VARIO 25

## CODICE V25S.30.M.05.02

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
**ACC.245**

---




Base

Art. Nr.
**ACC.248**

Finiture
**.05** = Anodizzato nero
**.16** = Bronzo brunito
**.26** = Anodizzato bronzo

---






Picchetto mono

Art. Nr.
**ACC.249**

Finiture
**.02** = Nero RAL 9005
**.16** = Bronzo brunito

Lunghezza
**.035** = 35cm
**.050** = 50cm

---




Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
**ACC.101**

---




Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
**ACC.127**

---




Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
**CV00037**
**CV00040**
**CV00041**
**CV00042**
**CV00043**

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

---

# VARIO 25

## CODICE V25S.30.M.05.02

## ALIMENTATORI

### ON/OFF

| Codice | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 5 | 0,9 A | 24Vdc | 20 | IP20 | CE cULus |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6 | 1 A | 24Vdc | 25 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 15 | 2,5 A | 24Vdc | 60 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 22 | 3,75 A | 24Vdc | 90 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 37 | 6,3 A | 24Vdc | 150 | IP67 | CE cULus |

### Elettronica di controllo

| Codice | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE.004_1-10V | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.004.IP_1-10V | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP67 | CE |
| CGE.017_DALI (DT6) | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP67 | CE |
| CGE.042_DALI-2 (DT6) | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.042_TRIAC | 24Vdc | 72 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.020_DMX | 24Vdc | 39 | 6,5 A | 24Vdc | 156 | IP20 | CE |