

VARIO 33 ZOOM

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE


V3Z.30.Z.10.02

CE     **IP66** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

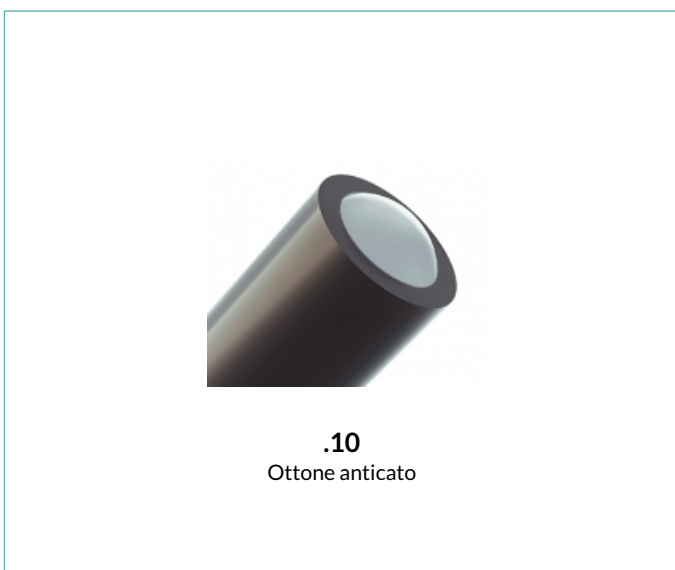

DISEGNO TECNICO

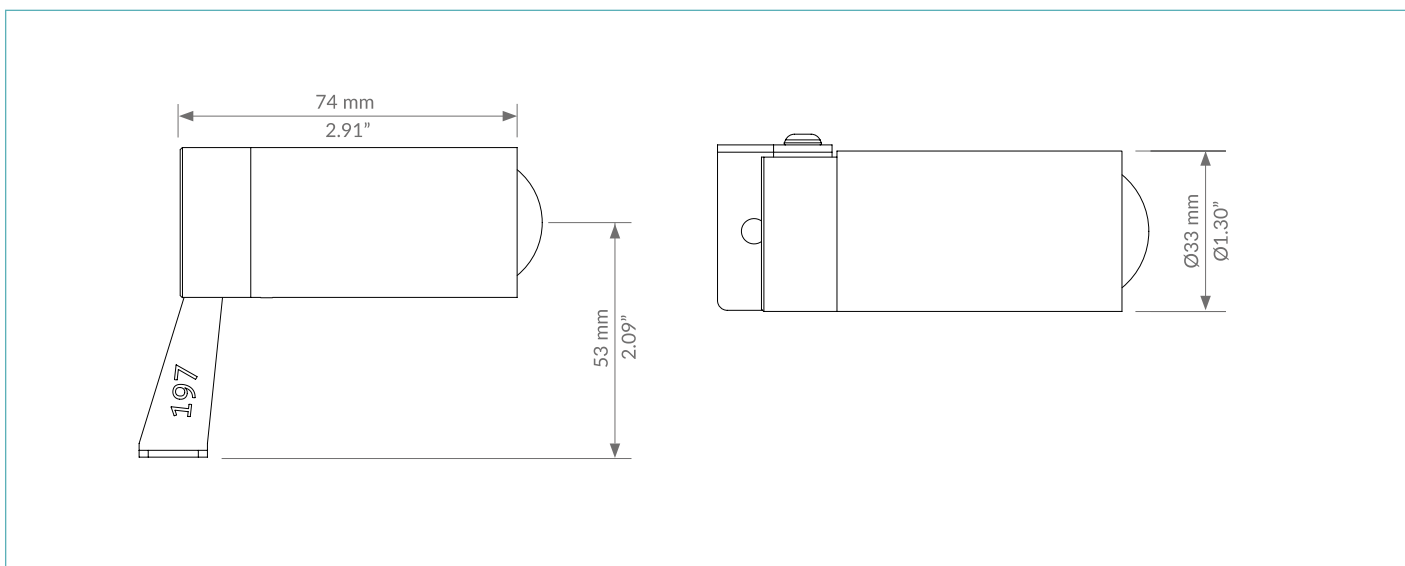

CODICE V3Z.30.Z.10.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V3Z = VARIO 33 ZOOM	30 = 3000K	Z = 6° ÷ 52°	10 = Ottone anticato	02 = 2W

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.30.Z.10.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	142 lm
Flusso luminoso (uscente)	91 lm
Ottica	6° ÷ 52°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Ottone
Vetro	Vetro temprato extra chiaro
Finitura	Ottone anticato
Installazione	Su superficie / Picchetto
Protezione impatto	IK08
Peso	420

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No




DATI FOTOMETRICI

H(m'/)	Ø (m'/)	Lux/fc max	H(m'/)	Ø (m'/)	Lux/fc max
1.00/3.28	0,10/0.33	1.793/167	1.00/3.28	1,00/3.28	124/12
2.00/6.56	0,20/0.66	448/42	2.00/6.56	1,90/6.23	31/3
3.00/9.84	0,30/0.98	199/18	3.00/9.84	2,90/9.51	14/1
4.00/13.12	0,40/1.31	112/10	4.00/13.12	3,90/12.80	8/1
5.00/16.40	0,60/1.97	72/7	5.00/16.40	4,90/16.08	5/0

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.30.Z.10.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

	Picchetto	Art. Nr. ACC.092	Finiture .02 = Nero RAL 9005 .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	Lunghezza .035 = 35cm
	Picchetto	Art. Nr. ACC.132	Finiture .03 = Acciaio INOX AISI316L	Lunghezza .025 = 25cm
	Paraluce 45°	Art. Nr. ACC.133	Finiture .05 = Anodizzato nero .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	
	Paraluce tubo	Art. Nr. ACC.134	Finiture .05 = Anodizzato nero .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	
	Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101		
	Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127		
	Connettore maschio pre- montato sul prodotto - IP68	Art. Nr. ACC.225		

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.30.Z.10.02

ACCESSORI




Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza

5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.

CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Lunghezza

5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.30.Z.10.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE