

VARIO 33 ZOOM

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE


V3Z.40.Z.05.02

CE     IP66 MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

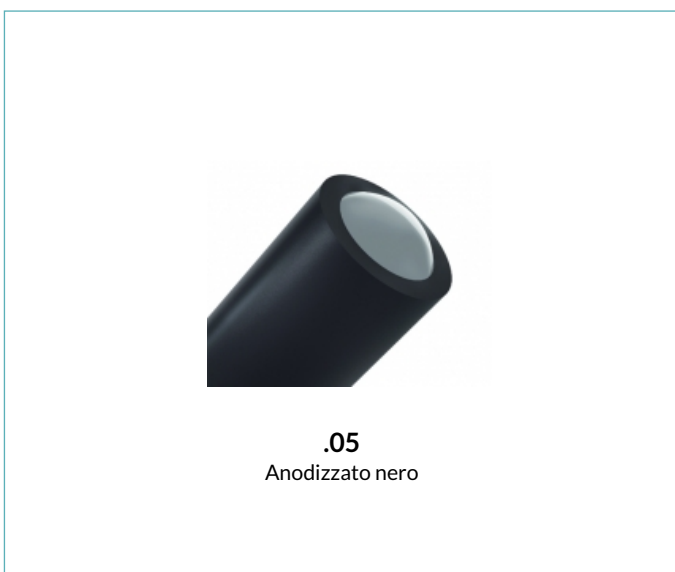

DISEGNO TECNICO

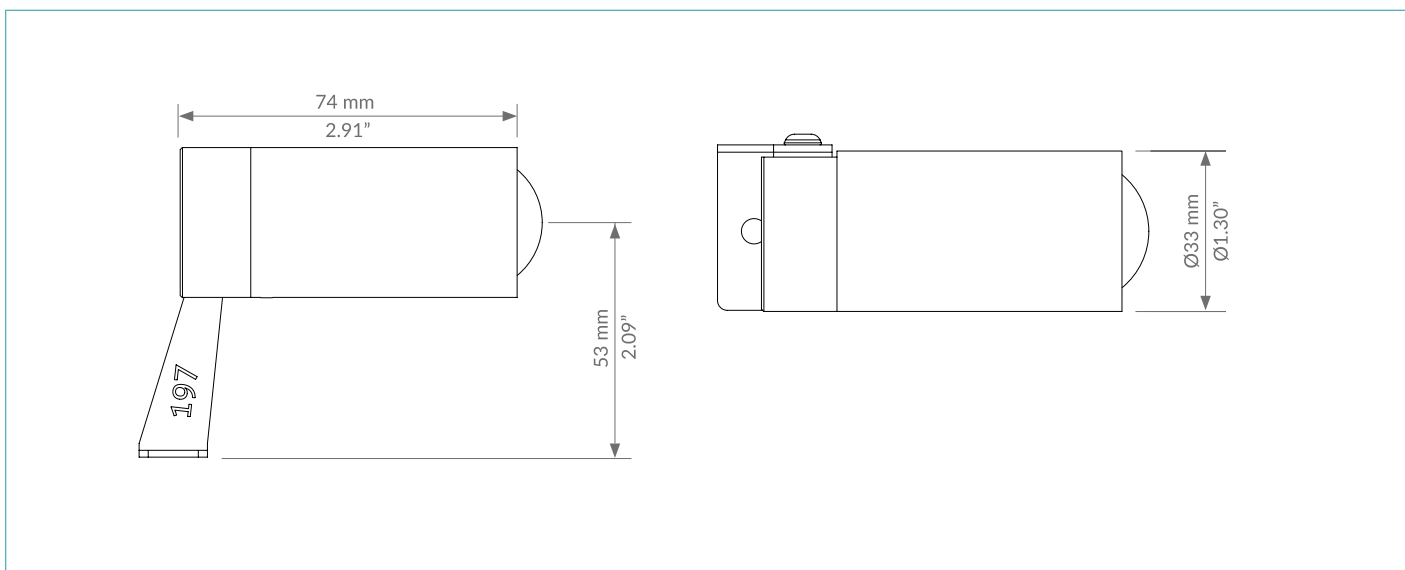

CODICE V3Z.40.Z.05.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V3Z = VARIO 33 ZOOM	40 = 4000K	Z = 6° ÷ 52°	05 = Anodizzato nero	02 = 2W

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.40.Z.05.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	153 lm
Flusso luminoso (uscente)	98 lm
Ottica	6° ÷ 52°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Su superficie / Picchetto
Protezione impatto	IK08
Peso	180

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No




DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max	H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max
1.00/3.28	0,10/0.33	1.899/176	1.00/3.28	1,00/3.28	133/12
2.00/6.56	0,20/0.66	475/44	2.00/6.56	1,90/6.23	33/3
3.00/9.84	0,30/0.98	211/20	3.00/9.84	2,90/9.51	15/1
4.00/13.12	0,40/1.31	119/11	4.00/13.12	3,90/12.80	8/1
5.00/16.40	0,60/1.97	76/7	5.00/16.40	4,90/16.08	5/0

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.40.Z.05.02


ACCESSORI (Unità di misura: mm)

	Picchetto	Art. Nr. ACC.092	Finiture .02 = Nero RAL 9005 .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	Lunghezza .035 = 35cm
	Picchetto	Art. Nr. ACC.132	Finiture .03 = Acciaio INOX AISI316L	Lunghezza .025 = 25cm
	Paraluce 45°	Art. Nr. ACC.133	Finiture .05 = Anodizzato nero .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	
	Paraluce tubo	Art. Nr. ACC.134	Finiture .05 = Anodizzato nero .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato	
	Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	Finiture	
	Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	Finiture	
	Connettore maschio pre- montato sul prodotto - IP68	Art. Nr. ACC.225	Finiture	

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.40.Z.05.02

ACCESSORI




Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza

5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.

CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Lunghezza

5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 33 ZOOM

CODICE V3Z.40.Z.05.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE