



**VARIO 40 S**  
SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

V40S.25.M.07.04

CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

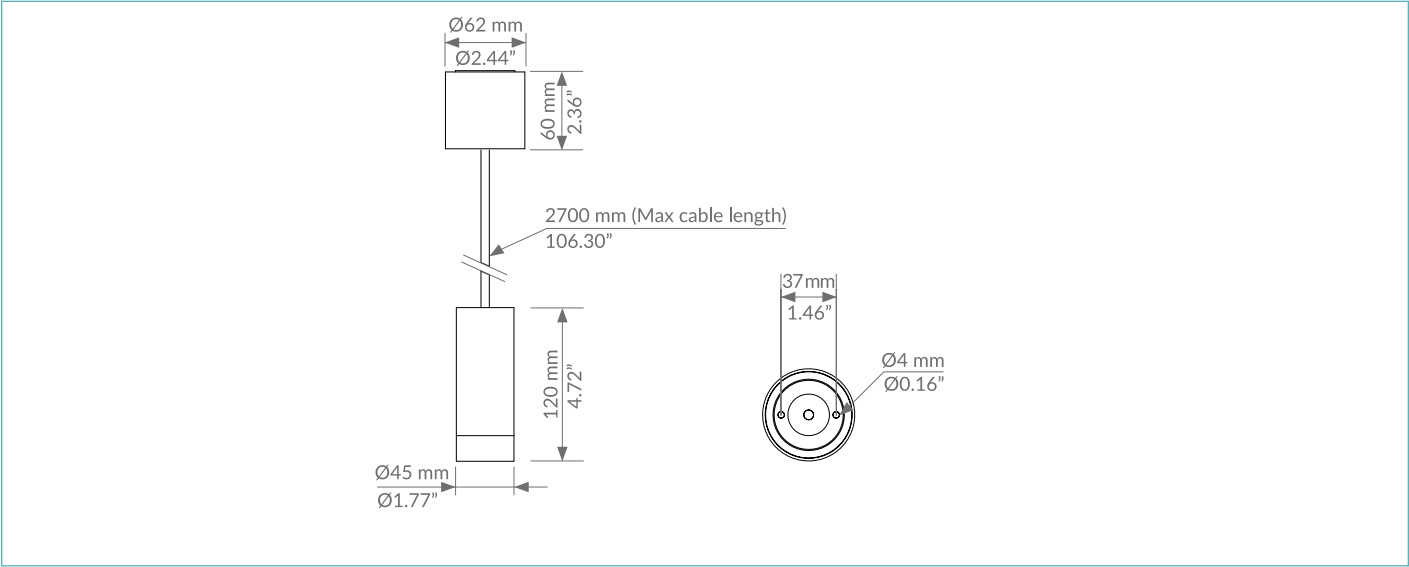

CODICE V40S.25.M.07.04

| Prodotto          | Colore LED | Ottica  | Finitura                 | Potenza   |
|-------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|
| V40S = VARIO 40 S | 25 = 2450K | M = 23° | 07 = Anodizzato naturale | 04 = 3,6W |

## VARIO 40 S

CODICE V40S.25.M.07.04

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 242 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 153 lm                        |
| Ottica                     | 23°                           |
| Temperatura colore LED     | 2450K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm |
| Finitura           | Anodizzato naturale             |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK07                            |
| Peso               | 606                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc             |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 3,6W                                |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                         |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,50/1.64 | 663/62     |
| 2.00/6.56  | 1,00/3.28 | 166/15     |
| 3.00/9.84  | 1,50/4.92 | 74/7       |
| 4.00/13.12 | 2,00/6.56 | 41/4       |
| 5.00/16.40 | 2,50/8.20 | 27/3       |



VARIO 40 S

CODICE V40S.25.M.07.04

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.109

## VARIO 40 S

CODICE V40S.25.M.07.04

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 10            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 27            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 28            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |