



VARIO 60

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V60.22.X.07.14

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA



.07
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

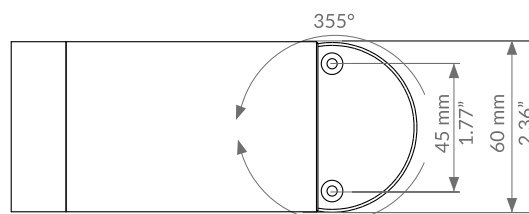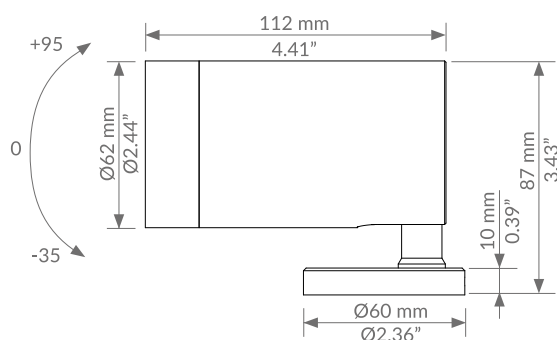

CODICE V60.22.X.07.14

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V60 = VARIO 60	22 = 2200K	X = 45°x10°	07 = Anodizzato naturale	14 = 14W

VARIO 60

CODICE V60.22.X.07.14

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1045 lm
Flusso luminoso (uscente)	443 lm
Ottica	45°x10°
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm (0,24")
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi
Protezione impatto	IK08
Peso	500

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	14W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	1,15/3.77	0,37/1.21			1.034/96
2.00/6.56	2,31/7.58	0,74/2.43			258/24
3.00/9.84	3,46/11.35	1,11/3.64			114/11
4.00/13.12	4,62/15.16	1,48/4.86			64/6
5.00/16.40	5,77/18.93	1,85/6.07			41/4



VARIO 60

CODICE V60.22.X.07.14

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Base

Art. Nr.
ACC.076

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

VARIO 60

CODICE V60.22.X.07.14

ACCESSORI



Base con entrata cavo laterale

Art. Nr.
ACC.162

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green




Fascia per alberi

Art. Nr.
ACC.082

Finiture

.05 = Anodizzato nero

.01 = 1 base
.02 = 2 basi
.03 = 3 basi
.04 = 4 basi



Braccio prolunga + base

Art. Nr.
ACC.141

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.030 = 30cm



Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODICE V60.22.X.07.14

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	6	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	11	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	7	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE