



VARIO 60

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V60.30.E.07.14

CE   F IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

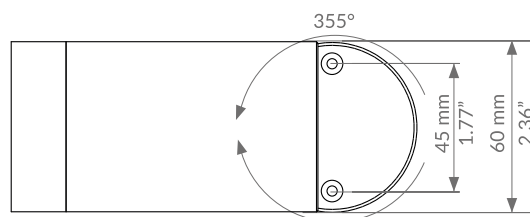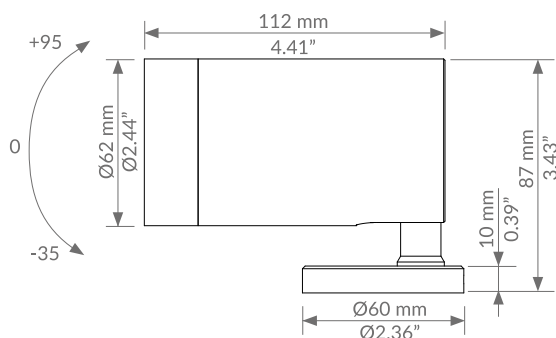

CODICE V60.30.E.07.14

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V60 = VARIO 60	30 = 3000K	E = 10°x45°	07 = Anodizzato naturale	14 = 14W

VARIO 60

CODICE V60.30.E.07.14

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1125 lm
Flusso luminoso (uscente)	649 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm (0,24")
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi
Protezione impatto	IK08
Peso	500

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	14W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ftc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.527/142
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		381/35
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		169/16
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		95/9
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		61/6



VARIO 60

CODICE V60.30.E.07.14

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Base

Art. Nr.
ACC.076

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

VARIO 60

CODICE V60.30.E.07.14

ACCESSORI



Base con entrata cavo laterale

Art. Nr.
ACC.162

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green




Fascia per alberi

Art. Nr.
ACC.082

Finiture

.05 = Anodizzato nero

.01 = 1 base
.02 = 2 basi
.03 = 3 basi
.04 = 4 basi



Braccio prolunga + base

Art. Nr.
ACC.141

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.030 = 30cm



Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm




Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODICE V60.30.E.07.14

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	6	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	11	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	7	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE