



VARIO 60
PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

V60.DW.W.01.CC

CE   F **IP66**

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

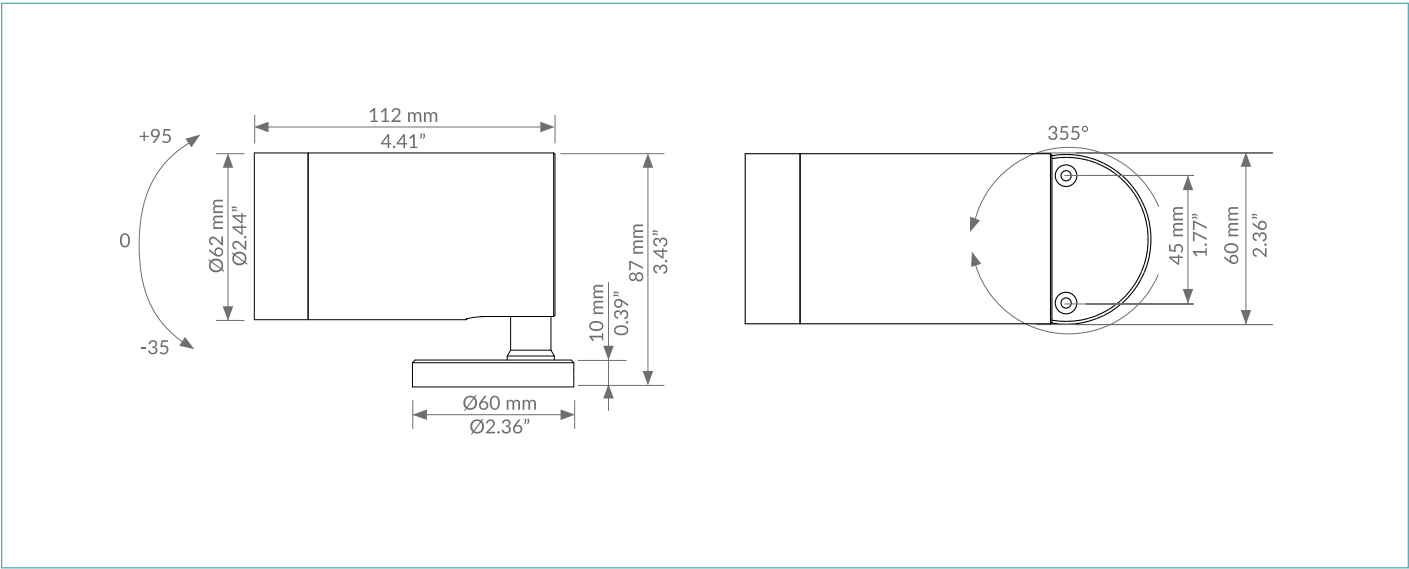

CODICE **V60.DW.W.01.CC**

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V60 = VARIO 60	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	W = 40°	01 = Bianco RAL 9003	CC = 12W

VARIO 60

CODICE V60.DW.W.01.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	40°
Temperatura colore LED	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi
Protezione impatto	IK08
Peso	500

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 350÷14mA
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 60

CODICE V60.DW.W.01.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.177




Frangiluce Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.079



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088




Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green




Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

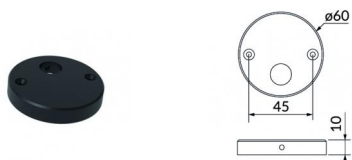

Base

Art. Nr.
ACC.076

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Base con entrata cavo laterale

Art. Nr.
ACC.162


Finiture

.05 = Anodizzato nero

VARIO 60

CODICE V60.DW.W.01.CC

ACCESSORI




Fascia per alberi

Art. Nr.
ACC.082

Finiture
.05 = Anodizzato nero

.01 = 1 base
.02 = 2 basi
.03 = 3 basi
.04 = 4 basi




Braccio prolunga + base

Art. Nr.
ACC.141

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.030 = 30cm




Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODICE V60.DW.W.01.CC

ALIMENTATORI

Elettronica di controllo Dim to Warm

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE