



VARIO 60

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V60.FC.M.01.CC



MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA

.01

Bianco RAL 9003

DISEGNO TECNICO

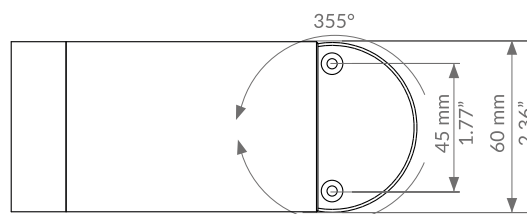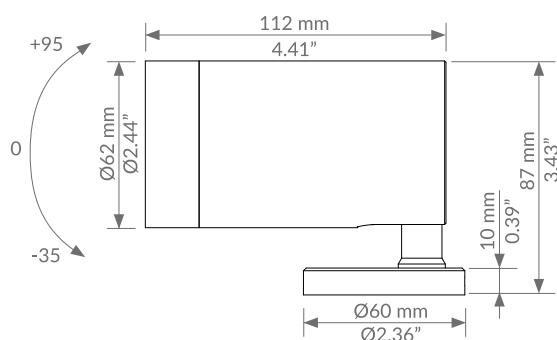

CODICE V60.FC.M.01.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V60 = VARIO 60	FC = RGBW	M = 35°	01 = Bianco RAL 9003	CC = 9W

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.01.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90 (W=3000K)
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 101 lm, (Verde) 218 lm, (Blu) 40 lm, (Bianco) 207 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 72 lm, (Verde) 156 lm, (Blu) 28 lm, (Bianco) 149 lm
Ottica	35°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi
Protezione impatto	IK08
Peso	500

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 4x700mA
Cavo di alimentazione	130cm FSC 8x0,22mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 60


CODICE V60.FC.M.01.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce RGBW

Art. Nr.
ACC.009



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088




Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green




Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green




Base

Art. Nr.
ACC.076

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green



Base con entrata cavo laterale

Art. Nr.
ACC.162


Finiture

.01 = Bianco RAL 9003
.05 = Anodizzato nero
.07 = Anodizzato naturale
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.01.CC

ACCESSORI




Fascia per alberi

Art. Nr.
ACC.082

Finiture
.05 = Anodizzato nero

.01 = 1 base
.02 = 2 basi
.03 = 3 basi
.04 = 4 basi




Braccio prolunga + base

Art. Nr.
ACC.141

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.030 = 30cm



Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.01.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Elettronica di controllo RGBW

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	