



# VARIO 60

PROIETTORI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V60.FC.M.07.CC

CE    IP66

MADE IN ITALY

## PRODOTTO





## FINITURA



.07

Anodizzato naturale

## DISEGNO TECNICO

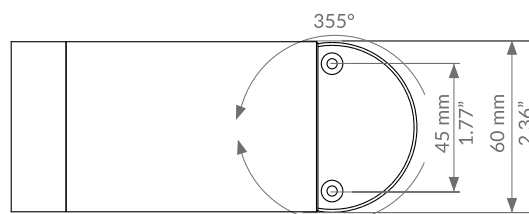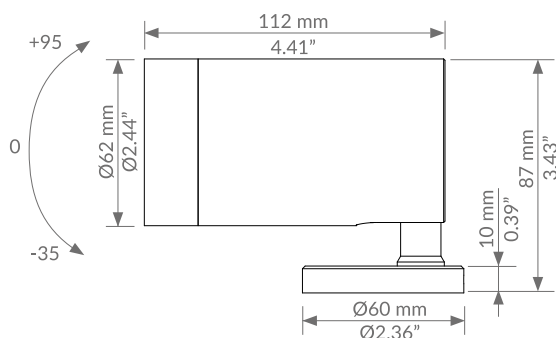

## CODICE V60.FC.M.07.CC

| Prodotto       | Colore LED | Ottica  | Finitura                 | Potenza |
|----------------|------------|---------|--------------------------|---------|
| V60 = VARIO 60 | FC = RGBW  | M = 35° | 07 = Anodizzato naturale | CC = 9W |

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.07.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90 (W=3000K)                                           |
| Flusso luminoso (sorgente) | (Rosso) 101 lm, (Verde) 218 lm, (Blu) 40 lm, (Bianco) 207 lm |
| Flusso luminoso (uscente)  | (Rosso) 72 lm, (Verde) 156 lm, (Blu) 28 lm, (Bianco) 149 lm  |
| Ottica                     | 35°                                                          |
| Temperatura colore LED     | RGBW                                                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)                                     |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's                                |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                     |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm               |
| Finitura           | Anodizzato naturale                           |
| Installazione      | Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi |
| Protezione impatto | IK08                                          |
| Peso               | 500                                           |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Alimentazione         | Corrente costante 4x700mA       |
| Cavo di alimentazione | 130cm FSC 8x0,22mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                              |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                     |

CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

VARIO 60


CODICE V60.FC.M.07.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce RGBW

Art. Nr.  
ACC.009



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088




Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003  
.05 = Anodizzato nero  
.07 = Anodizzato naturale  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green




Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003  
.05 = Anodizzato nero  
.07 = Anodizzato naturale  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green




Base

Art. Nr.  
ACC.076

Finiture

.01 = Bianco RAL 9003  
.05 = Anodizzato nero  
.07 = Anodizzato naturale  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green



Base con entrata cavo laterale

Art. Nr.  
ACC.162


Finiture

.01 = Bianco RAL 9003  
.05 = Anodizzato nero  
.07 = Anodizzato naturale  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.07.CC

ACCESSORI




Fascia per alberi

Art. Nr.  
ACC.082

Finiture  
.05 = Anodizzato nero

.01 = 1 base  
.02 = 2 basi  
.03 = 3 basi  
.04 = 4 basi




Braccio prolunga + base

Art. Nr.  
ACC.141

Finiture  
.01 = Bianco RAL 9003  
.02 = Nero RAL 9005  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green

Lunghezza  
.030 = 30cm



Picchetto

Art. Nr.  
ACC.075

Finiture  
.01 = Bianco RAL 9003  
.02 = Nero RAL 9005  
.03 = Acciaio INOX AISI316L  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green

Lunghezza  
.035 = 35cm  
.050 = 50cm  
.100 = 100cm  
.150 = 150cm

VARIO 60

CODICE V60.FC.M.07.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|------------|--------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A   | 24Vdc | 25   | IP67 |  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 2,5 A | 24Vdc | 60   | IP67 |  |

Elettronica di controllo RGBW

| Codice           | Input | Quantità max. | I Out   | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|------------------|-------|---------------|---------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CGE.005_DMX RGBW | 24Vdc | 4             | 4x700mA | 24V   | 67.2 | IP20 |  |