



VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

CODICE

V6DH.25.WE.27.60.10D

CE     **IP66** MADE IN ITALY

PRODOTTO

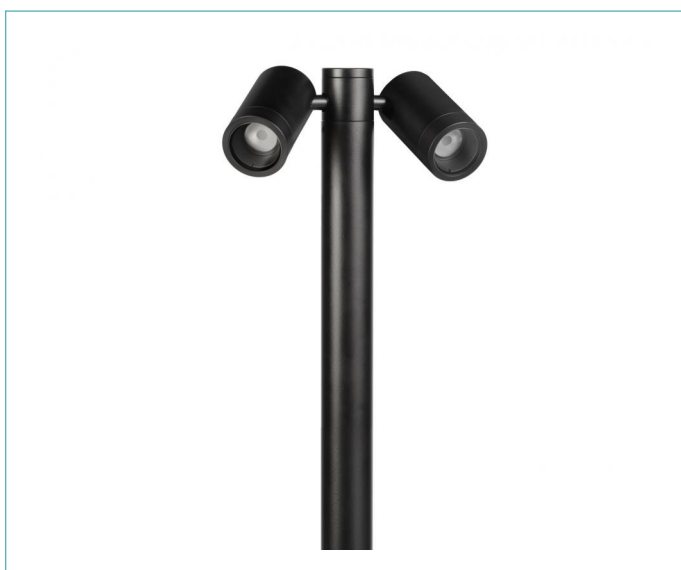

FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6DH.25.WE.27.60.10D

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
V6DH = VARIO 60 DUO HV	25 = 2450K	WE = 50° + 10°x45°	27 = Dune	60	

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.25.WE.27.60.10D

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1170 lm
Flusso luminoso (uscente)	551 lm
Ottica	50° + 10°x45°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Dune
Installazione	Piastra di fissaggio / Base con tirafondi
Protezione impatto	IK08
Peso	1940


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	30cm H05RN-F 3x0,75mm ² + 30cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	10W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI-2 (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B		Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46		618/57	1.00/3.28	0,37/1.21					

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.25.WE.27.60.10D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.2

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.25.WE.27.60.10D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203