



VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

CODICE


V6DH.27.XX.05.60.10D

CE **IP66** MADE IN ITALY


PRODOTTO

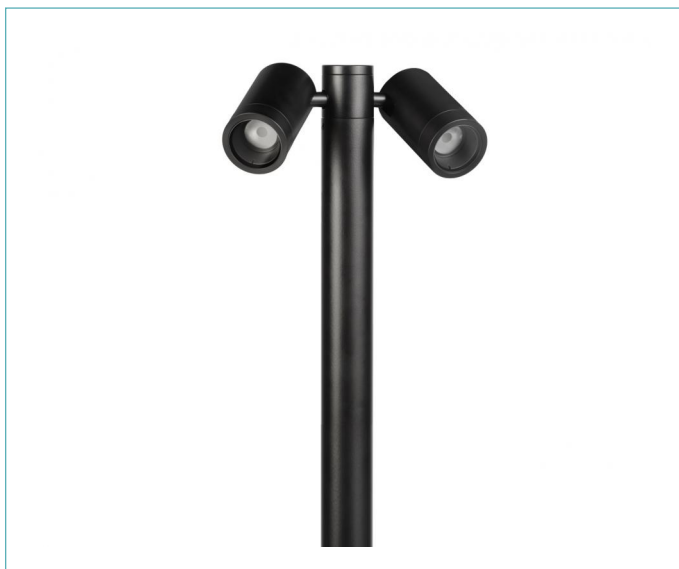

FINITURA

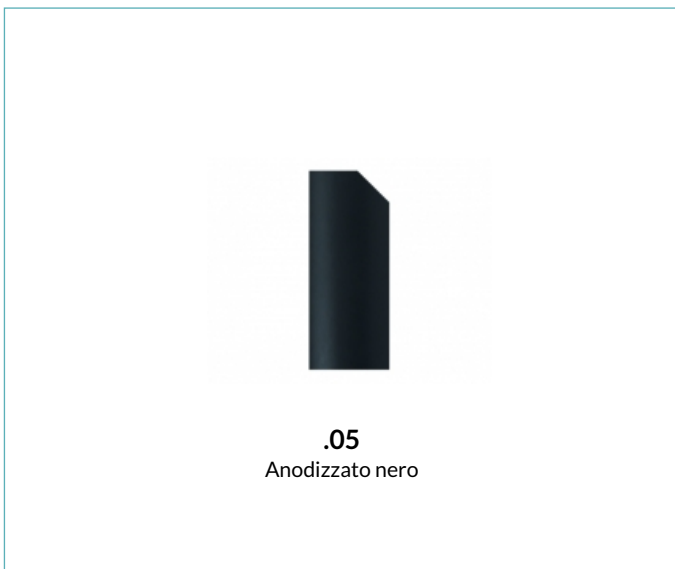

DISEGNO TECNICO

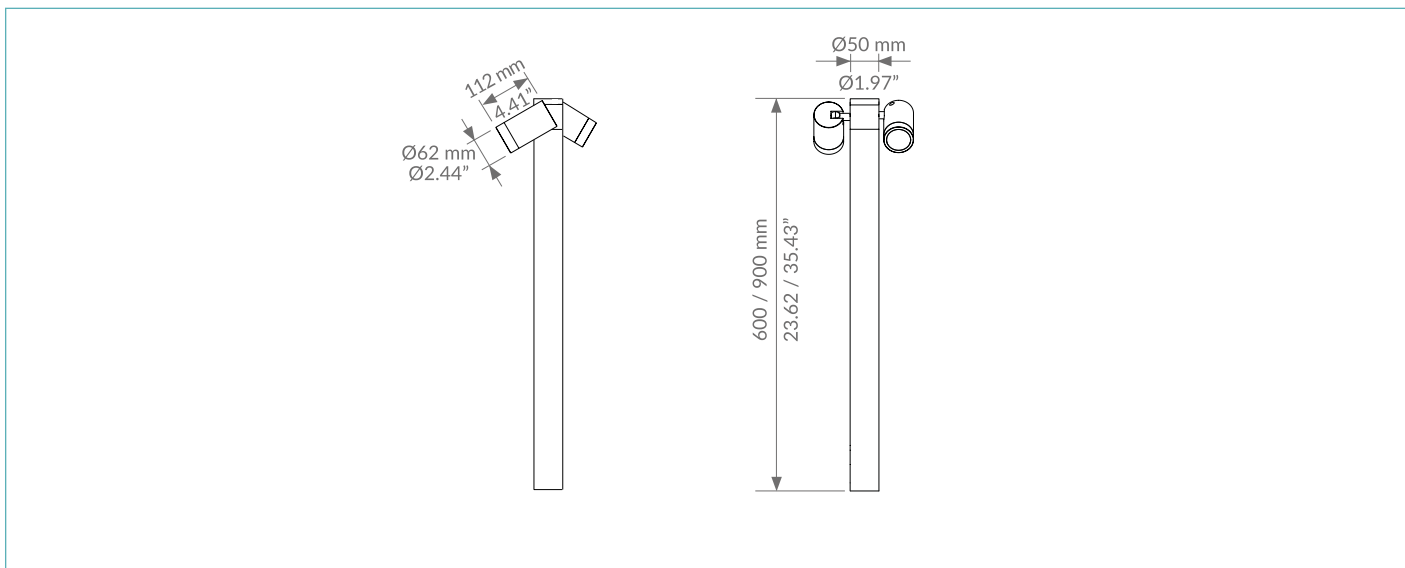

CODICE V6DH.27.XX.05.60.10D

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
V6DH = VARIO 60 DUO HV	27 = 2700K	XX = 45°x10° + 45°x10°	05 = Anodizzato nero	60 = 600mm	10D = 10W

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.05.60.10D

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1170 lm
Flusso luminoso (uscente)	634 lm
Ottica	45°x10° + 45°x10°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Piastra di fissaggio / Base con tirafondi
Protezione impatto	IK08
Peso	1940

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	30cm H05RN-F 3x0,75mm ² + 30cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	10W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI-2 (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.05.60.10D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.05.60.10D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203