



VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

CODICE

V6DH.27.XX.20.90.100

CE IP66 MADE IN ITALY

PRODOTTO

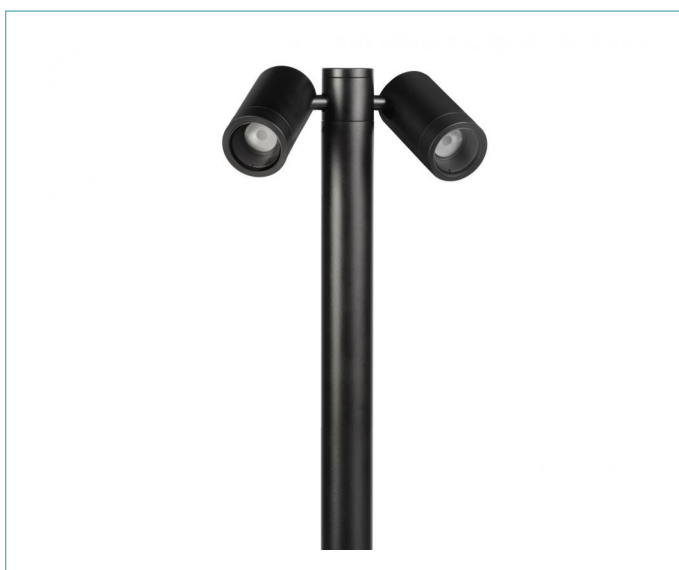

FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6DH.27.XX.20.90.100

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
V6DH = VARIO 60 DUO HV	27 = 2700K	XX = 45°x10° + 45°x10°	20 = Corten	90 = 900mm	100 = 10W

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.20.90.100

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1170 lm
Flusso luminoso (uscente)	634 lm
Ottica	45°x10° + 45°x10°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Corten
Installazione	Piastra di fissaggio / Base con tirafondi
Protezione impatto	IK08
Peso	2310

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	30cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	10W
Dimmerazione	On/Off

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.20.90.100

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown




Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.20.90.100

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203