



VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

V6DH.27.XX.27.90.10D

CE










IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

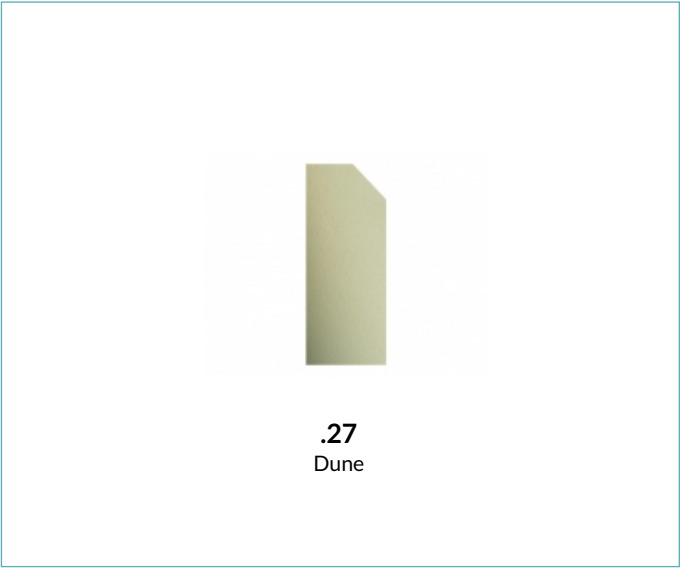

DISEGNO TECNICO

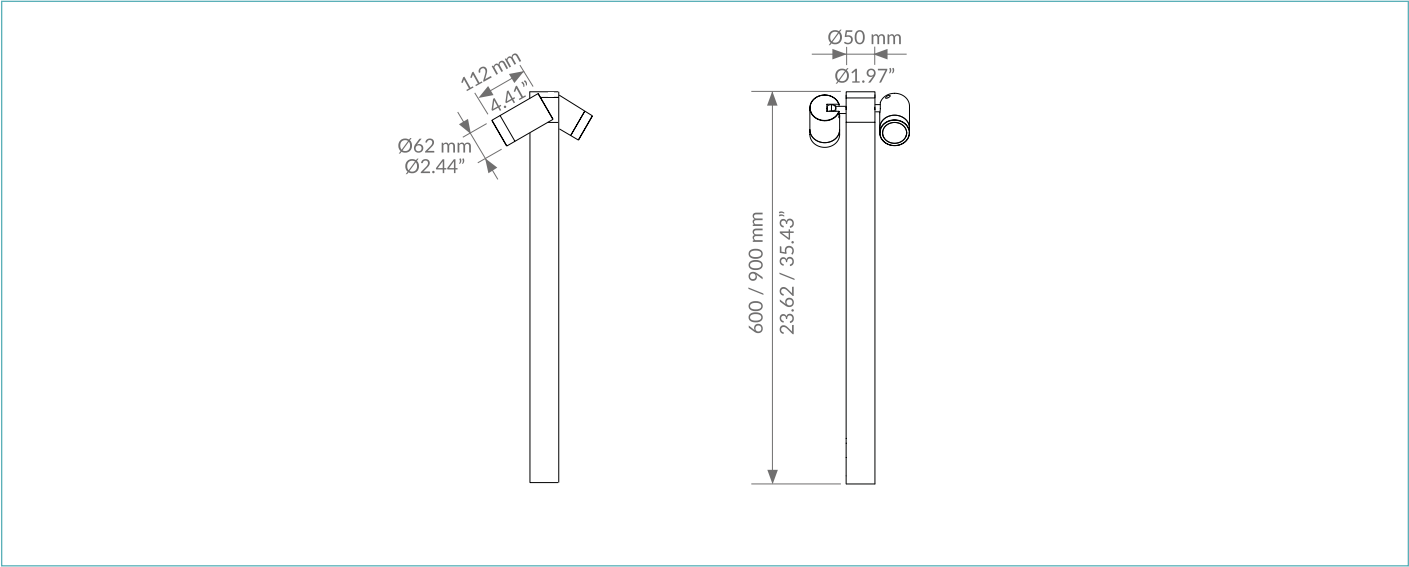

CODICE V6DH.27.XX.27.90.10D

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
V6DH = VARIO 60 DUO HV	27 = 2700K	XX = 45°x10° + 45°x10°	27 = Dune	90 = 900mm	10D = 10W

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.27.90.10D

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1170 lm
Flusso luminoso (uscente)	634 lm
Ottica	45°x10° + 45°x10°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Dune
Installazione	Piastra di fissaggio / Base con tirafondi
Protezione impatto	IK08
Peso	2310

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	30cm H05RN-F 3x0,75mm ² + 30cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	10W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI-2 (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.27.90.10D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.XX.27.90.10D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203