



# VARIO 60 P HV

PLAFONI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V6PH.25.M.16.09

CE   F IP66

MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

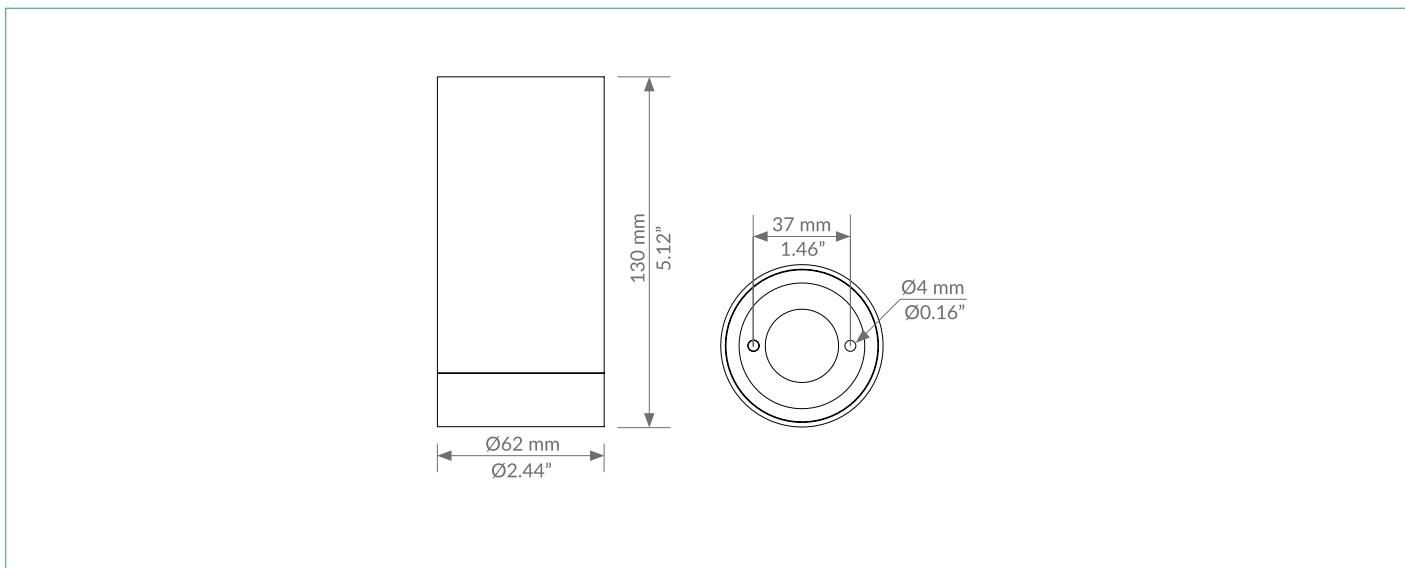

## CODICE V6PH.25.M.16.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica  | Finitura            | Potenza |
|----------------------|------------|---------|---------------------|---------|
| V6PH = VARIO 60 P HV | 25 = 2450K | M = 30° | 16 = Bronzo brunito | 09 = 9W |

## VARIO 60 P HV

CODICE V6PH.25.M.16.09

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 780 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 378 lm                        |
| Ottica                     | 30°                           |
| Temperatura colore LED     | 2450K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Bronzo brunito                  |
| Installazione      | Su superficie                   |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 570                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Alimentazione     | 220÷240Vac - 50/60Hz |
| Potenza assorbita | 9W                   |
| Dimmerazione      | Dimmerabile Triac    |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.180/110  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 295/27     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 131/12     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 73/7       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 47/4       |



VARIO 60 P HV


CODICE V6PH.25.M.16.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce per schermo  
alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088