



# VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V6SH.22.E.07.09

CE  IP66

MADE IN ITALY

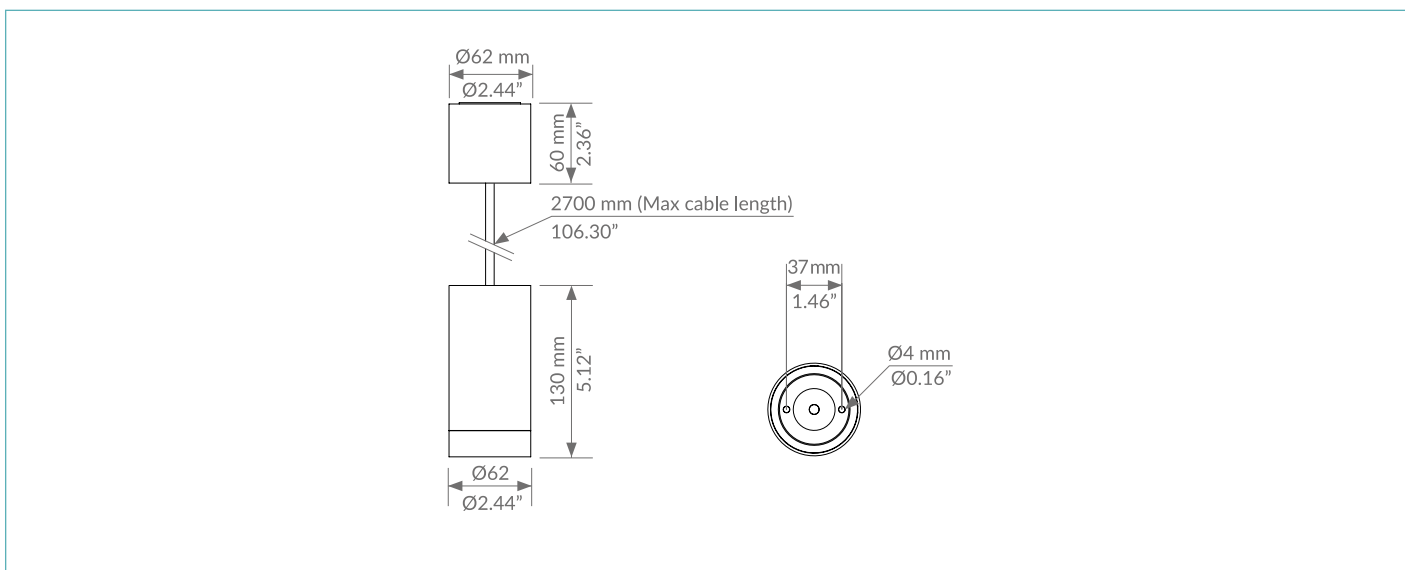
## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6SH.22.E.07.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica      | Finitura                 | Potenza |
|----------------------|------------|-------------|--------------------------|---------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 22 = 2200K | E = 10°x45° | 07 = Anodizzato naturale | 09 = 9W |

# VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.22.E.07.09

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 780 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 306 lm                        |
| Ottica                     | 10°x45°                       |
| Temperatura colore LED     | 2200K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Anodizzato naturale             |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 835                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile Triac                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI




| H(m')      | Ø (m') A  | Ø (m') B   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  | 728/68     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  | 182/17     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 | 80/7       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 | 45/4       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 | 29/3       |



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.22.E.07.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Schermo alveolare | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Frangiluce        | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Frangiluce chiuso | Art. Nr.<br>ACC.088 |