



VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.25.W.01.09

CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

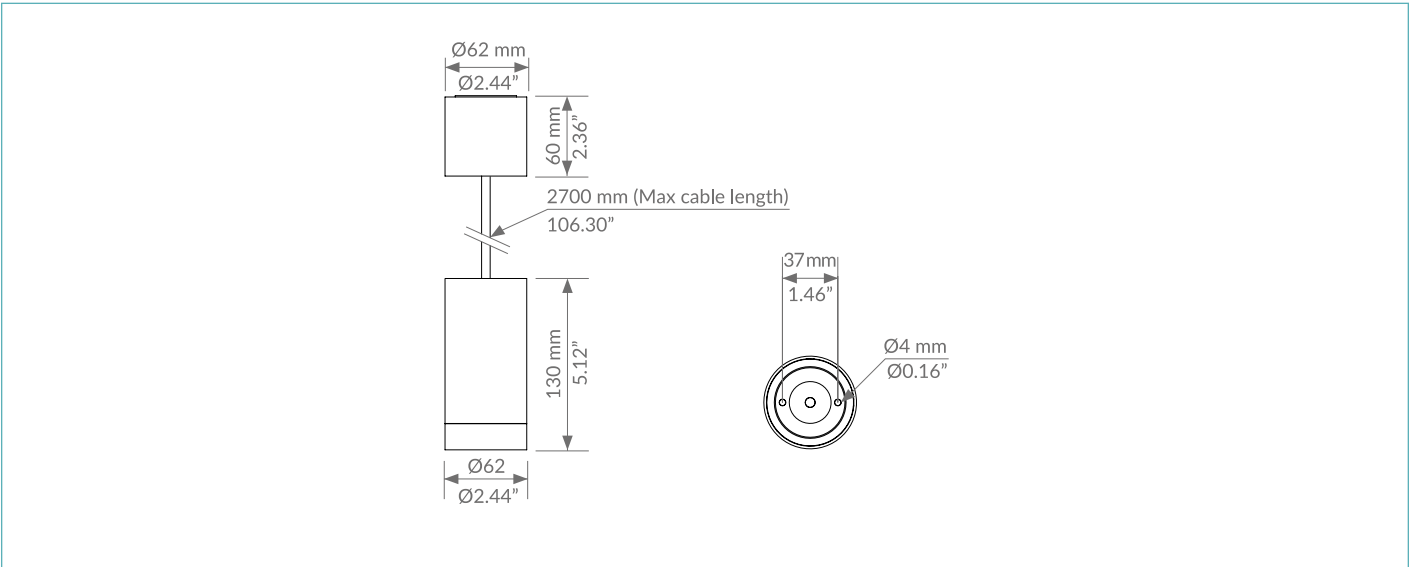

CODICE V6SH.25.W.01.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	25 = 2450K	W = 50°	01 = Bianco RAL 9003	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.25.W.01.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	780 lm
Flusso luminoso (uscente)	369 lm
Ottica	50°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46	817/76
2.00/6.56	1,50/4.92	204/19
3.00/9.84	2,24/7.35	90/8
4.00/13.12	2,99/9.81	51/5
5.00/16.40	3,74/12.27	32/3



VARIO 60 S HV


CODICE V6SH.25.W.01.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088