



VARIO 60 S HV
SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

V6SH.27.E.16.09

CE  IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.16
Bronzo brunito

DISEGNO TECNICO

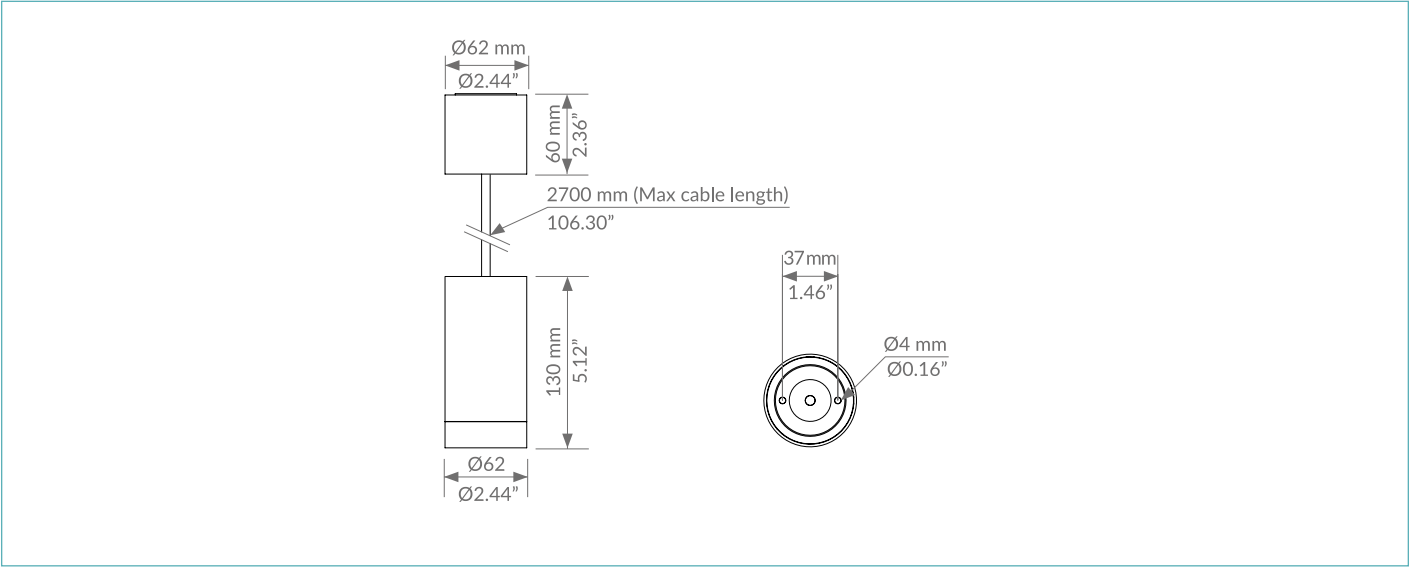

CODICE V6SH.27.E.16.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	27 = 2700K	E = 10°x45°	16 = Bronzo brunito	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.27.E.16.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	780 lm
Flusso luminoso (uscente)	417 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		987/92
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		246/23
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		109/10
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		61/6
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		39/4



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.27.E.16.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088