



# VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V6SH.27.W.01.09

CE   IP66

MADE IN ITALY

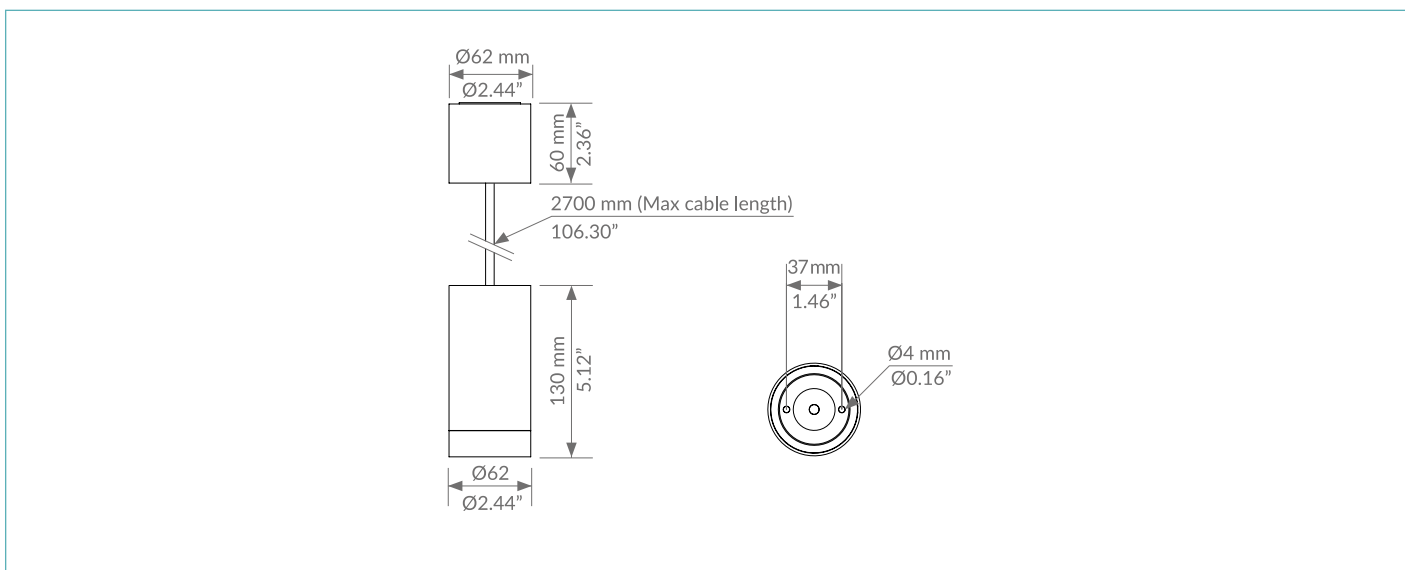
## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6SH.27.W.01.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica  | Finitura             | Potenza |
|----------------------|------------|---------|----------------------|---------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 27 = 2700K | W = 50° | 01 = Bianco RAL 9003 | 09 = 9W |

# VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.27.W.01.09

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 780 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 434 lm                        |
| Ottica                     | 50°                           |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Bianco RAL 9003                 |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 835                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile Triac                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI




| H(m/')     | Ø (m/')    | Lux/fc max |
|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  | 950/88     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  | 237/22     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  | 105/10     |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  | 59/5       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 | 38/4       |



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.27.W.01.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Schermo alveolare | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Frangiluce        | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Frangiluce chiuso | Art. Nr.<br>ACC.088 |