



# VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V6SH.30.N.01.09

CE  IP66

MADE IN ITALY

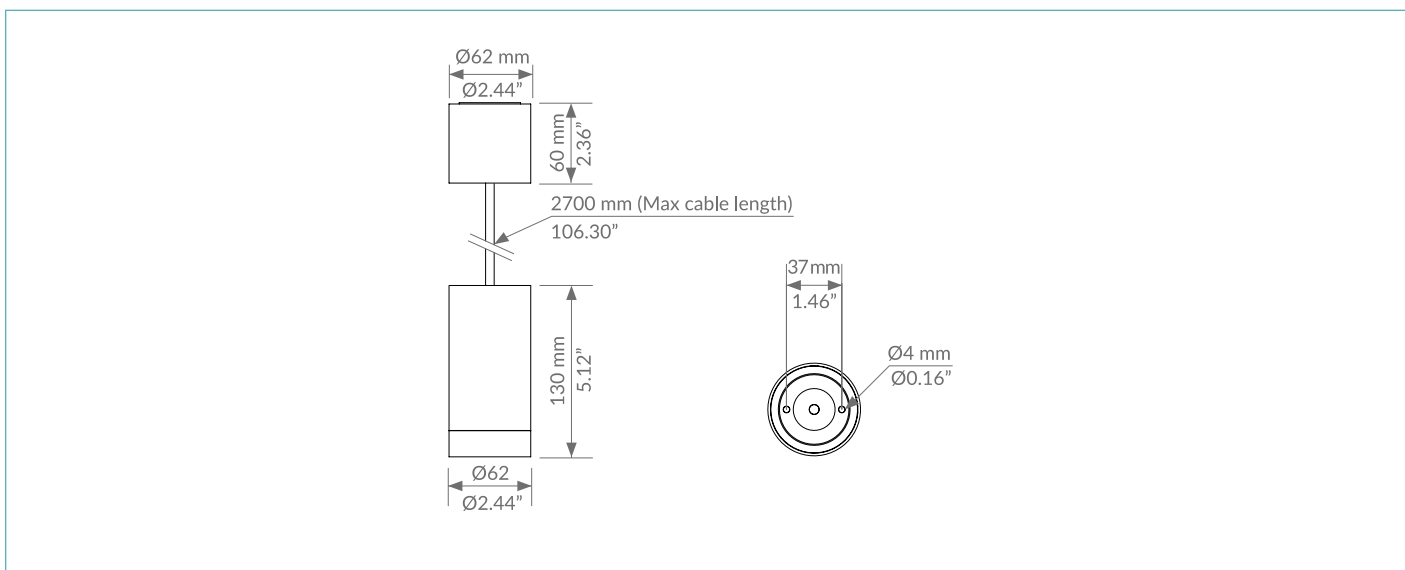
## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6SH.30.N.01.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica  | Finitura             | Potenza |
|----------------------|------------|---------|----------------------|---------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 30 = 3000K | N = 10° | 01 = Bianco RAL 9003 | 09 = 9W |

# VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.30.N.01.09

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 840 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 523 lm                        |
| Ottica                     | 10°                           |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Bianco RAL 9003                 |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 835                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile Triac                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |




## DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 4.607/428  |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 1.151/107  |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 511/47     |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 287/27     |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 184/17     |

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.30.N.01.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Schermo alveolare | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Frangiluce        | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Frangiluce chiuso | Art. Nr.<br>ACC.088 |