



VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.40.E.16.09

CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

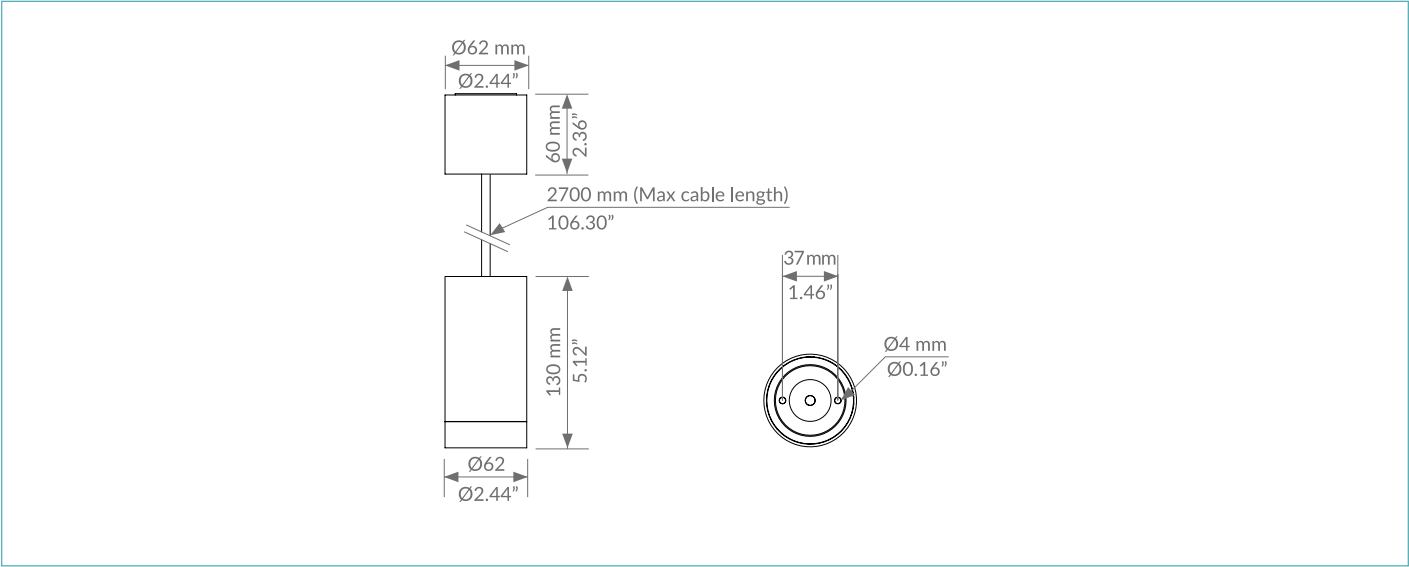

CODICE V6SH.40.E.16.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	40 = 4000K	E = $10^\circ \times 45^\circ$	16 = Bronzo brunito	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.E.16.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	900 lm
Flusso luminoso (uscente)	481 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.128/105
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		282/26
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		125/12
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		70/7
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		45/4



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.E.16.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088