



VARIO 60 S HV  
SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

V6SH.40.M.07.09

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO



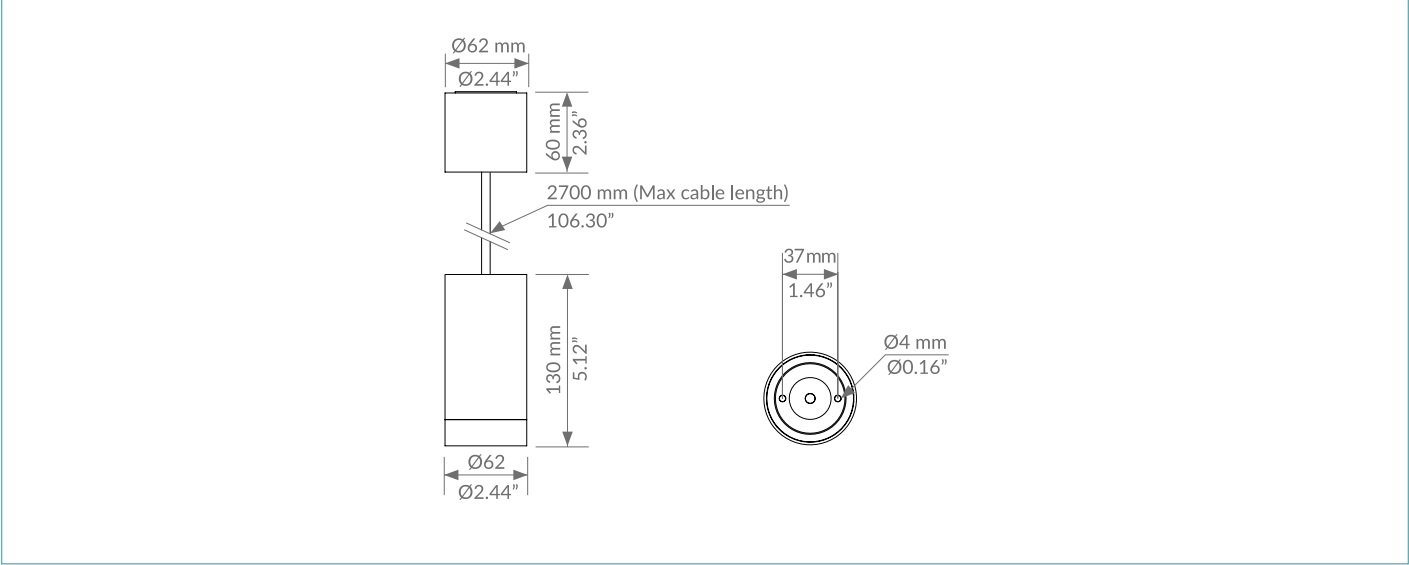
FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO



CODICE V6SH.40.M.07.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica  | Finitura                 | Potenza |
|----------------------|------------|---------|--------------------------|---------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 40 = 4000K | M = 30° | 07 = Anodizzato naturale | 09 = 9W |

# VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.M.07.09

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 900 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 512 lm                        |
| Ottica                     | 30°                           |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Anodizzato naturale             |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 835                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile Triac                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI




| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.583/147  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 395/37     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 175/16     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 98/9       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 63/6       |



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.M.07.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Schermo alveolare | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Frangiluce        | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Frangiluce chiuso | Art. Nr.<br>ACC.088 |