



VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.40.N.01.09

CE   IP66

MADE IN ITALY

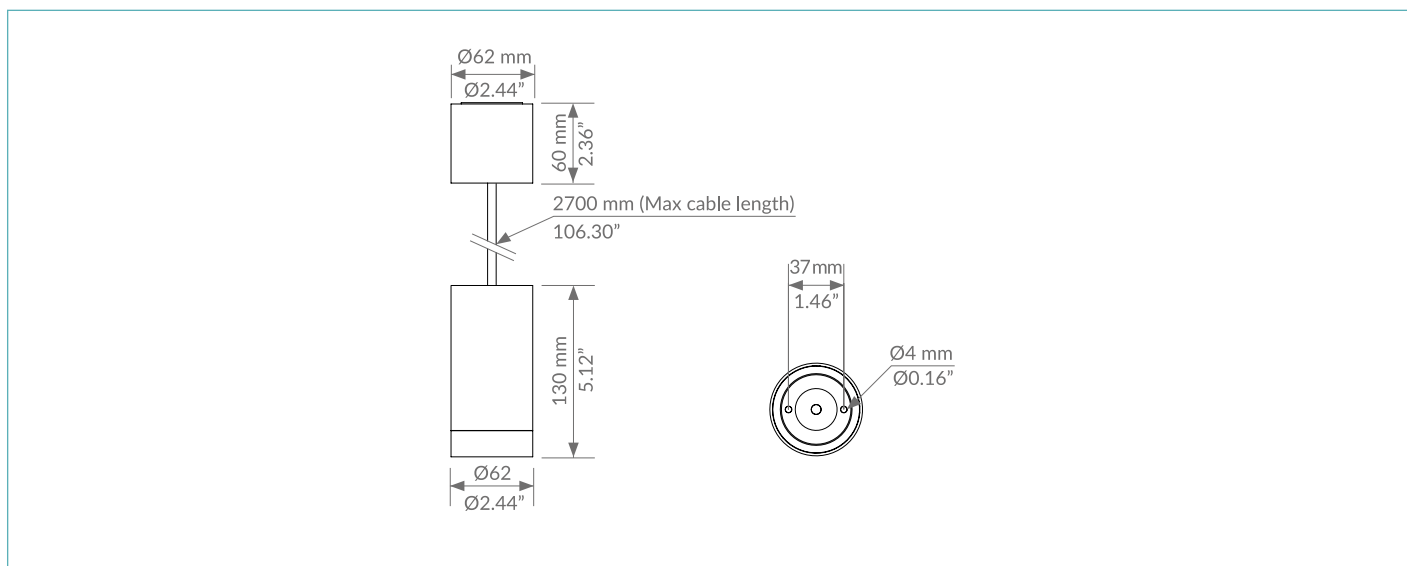
PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6SH.40.N.01.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	40 = 4000K	N = 10°	01 = Bianco RAL 9003	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.N.01.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	900 lm
Flusso luminoso (uscente)	561 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No




DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,26/0.85	4.961/461
2.00/6.56	0,53/1.74	1.240/115
3.00/9.84	0,79/2.59	551/51
4.00/13.12	1,05/3.44	310/29
5.00/16.40	1,32/4.33	198/18

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.N.01.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

		Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.004
		Frangiluce	Art. Nr. ACC.073
		Frangiluce chiuso	Art. Nr. ACC.088