

EXPLORER 65-1

SURFACE GRAZERS AND MARKERS /
LUCE RADENTE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP68 (not for permanent immersion /
non per immersione permanente)



2W



> 90



2200K / 2700K / 3000K / 4000K



90°



FINISHES / FINITURE



.10

Aged solid brass
Ottone anticato



.17


Stone washed stainless
steel AISI316L
*Acciaio INOX AISI316L
lavato a pietra*



.21

Pre-aged solid brass
Ottone pre-anticato

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO



measure unit / *unità di misura*: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO


E65-1 = EXPLORER 65-1

Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	R = 90°	10 = Aged solid brass / Ottone anticato 17 = Stone washed stainless steel AISI316L / Acciaio INOX AISI316L lavato a pietra 21 = Pre-aged solid brass / Ottone pre-anticato	02 = 2W

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

E65-1.30.R.10.02 | Explorer 65-1 3000K 90° optics aged solid brass / ottone anticato 2W

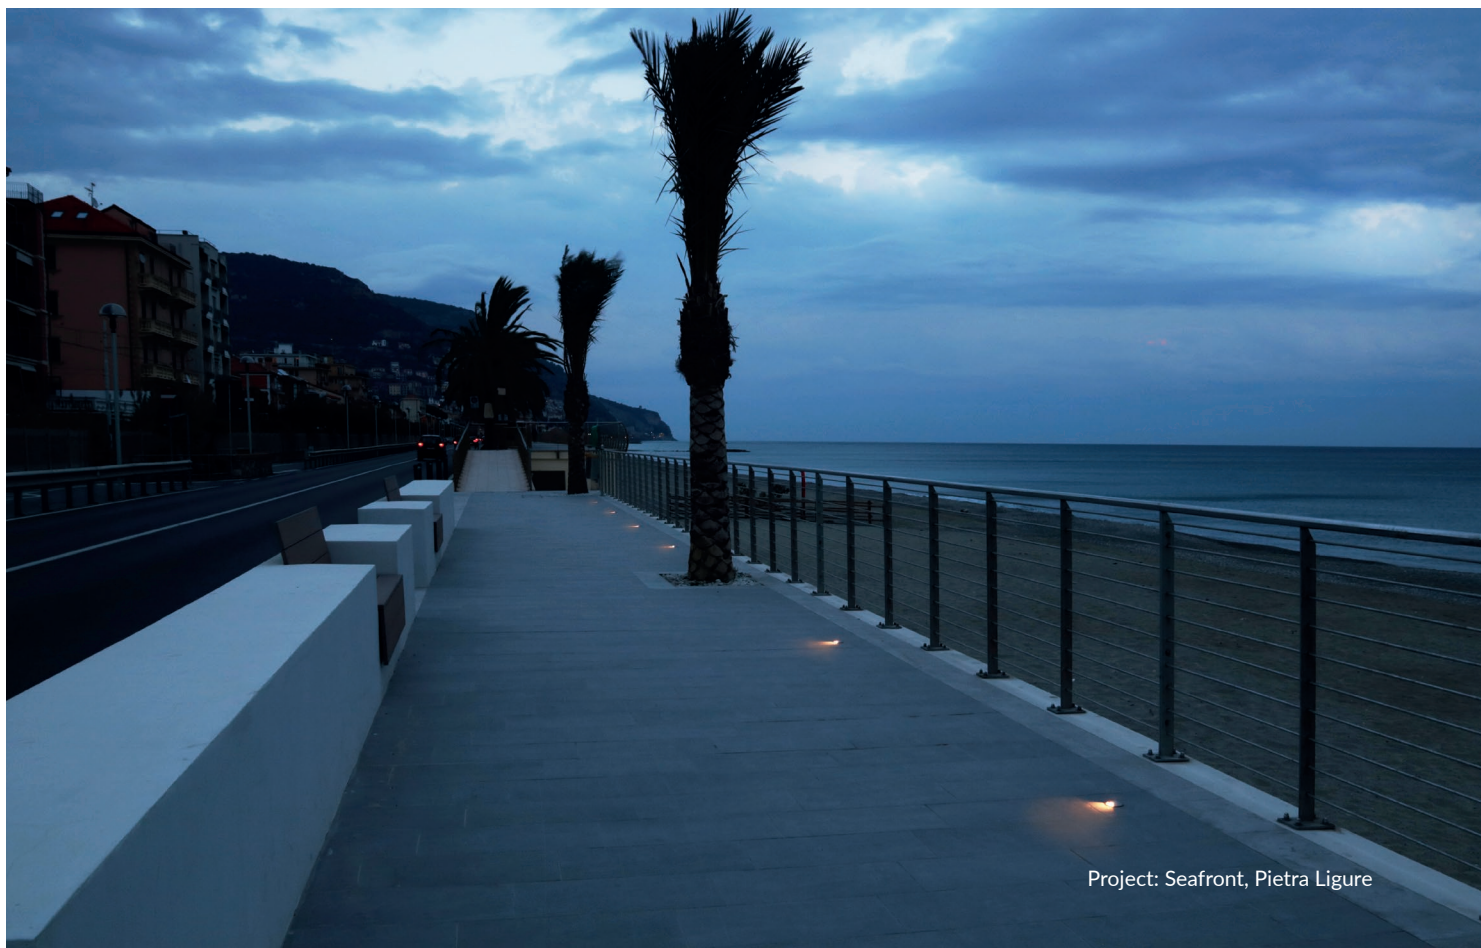

Project: Seafront, Pietra Ligure



