



IP40

NANO

Nano is a minimalistic linear profile creating a homogenous line of light for a uniform illumination due to its narrow opal PMMA design cover. Perfectly suitable to be mounted under steps, in niches, in furniture, under shelves or in retail cabinets. Nano delivers a lumen package of 828 lumens per meter from carefully selected binning-free two-step MacAdam's ellipses SMD LEDs with a choice of 3 standard colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K). Nano is powered on 24Vdc constant voltage.

Nano è un minimalistico profilo lineare che crea un omogeneo effetto di luce per un'illuminazione uniforme grazie al suo stretto schermo in PMMA opalino. Perfettamente idoneo al montaggio sotto gradini, scaffali, all'interno di nicchie, arredi, espositori. Nano sviluppa un massimo di 828 lumen al metro da binning-free two-step MacAdam's ellipses SMD LEDs attentamente selezionati con una scelta di tre temperature di colore standard (2700K, 3000K, 4000K). Nano è alimentato da tensione costante a 24Vdc.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI:


-  IP40
-  12,5 W/m
-  828 lm/m (3000K)
-  >90
- 

 2700K / 3000K / 4000K

FINISHES / FINITURE:

 Natural anodized
Anodizzato naturale

OPTICS / OTTICHE:

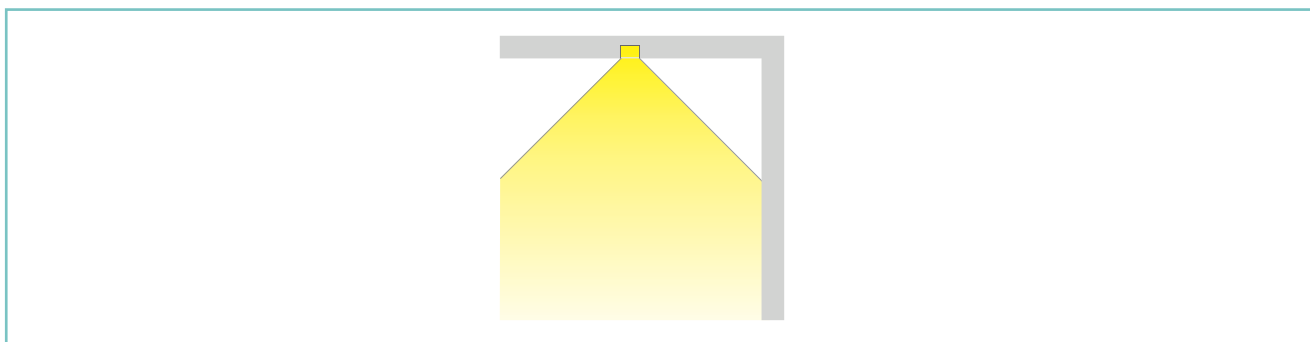



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

NAN = NANO 		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>			
		LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Length / Lunghezza
		27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	O = Opal screen / Schermo opalino	07 = Natural anodized / Anodizzato naturale	050 = 50cm 100 = 100cm 150 = 150cm 200 = 200cm
					07 = 6,25W 12 = 12,5W 19 = 18,75W 25 = 25W

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard:

NAN.30.O.07.100.12 Nano 3000K Opal screen natural anodized / Anodizzato naturale 100cm 12,5W

POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE 24Vdc:

On / Off

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Nano
PSU.CX.004	110÷240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 1,5 m
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 1,5 m
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 4,5 m
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 7 m

Control gear / Elettronica di controllo

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Nano
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12 m
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12 m
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 12 m
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12 m

ACCESSORIES / ACCESSORI



Fixing Clip
Clip di fissaggio
CLIP.0001