



CALIBER 80 SUB

unonovesette

LIGHTING INSTRUMENTS

Caliber 80 is an extremely efficient compact in-ground LED up-light, designed for optical excellence and engineered for complete resilience. Caliber 80 offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, and with binning-free LEDs carefully selected from two-step MacAdam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. With a deep recess of the in-house designed PCB, Caliber 80 offers excellent glare control.

Caliber 80 è un apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a pavimento ed estremamente efficiente. Ideato con un'ottica eccellente e progettato per una completa flessibilità. Caliber 80 offre una scelta fra tre temperature di colore come standard (2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica. Binning-free e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette. Con l'elettronica progettata internamente e ben posizionata, Caliber 80 offre un eccellente controllo dell'abbagliamento.


NOTE!/NOTA!




This fixture is guaranteed only if installed with constant voltage 197 drivers.

Utilizzare esclusivamente alimentatori a tensione costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia


1




2





3

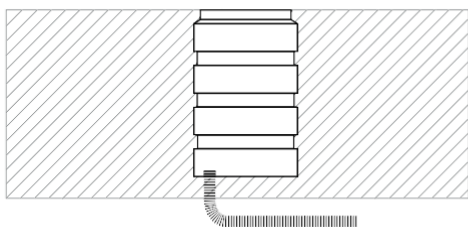

4




5

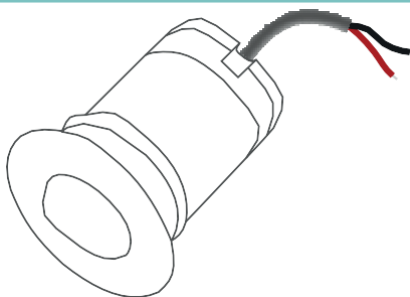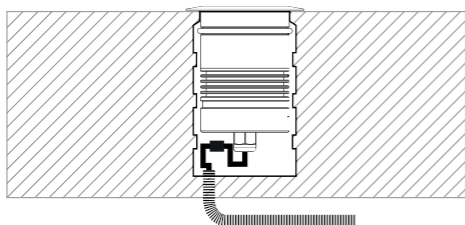


	UE	US
+	Red	White
-	Black	Black


ON/OFF

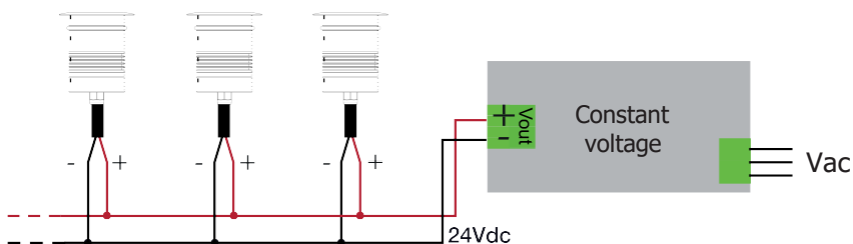

DIMMER

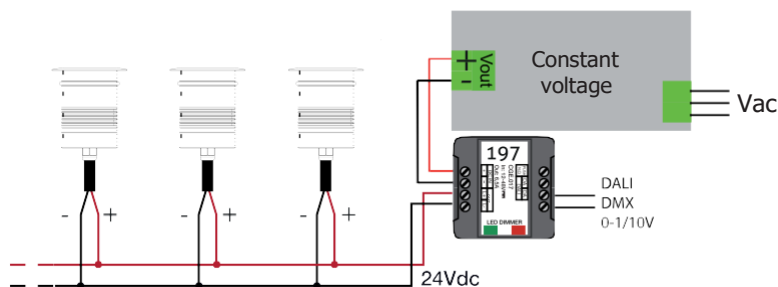

RGBW

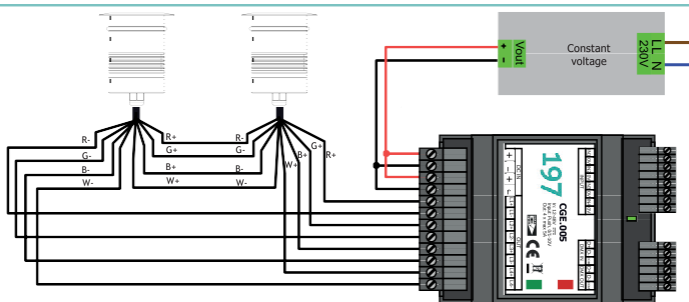

Body:	Stainless Steel AISI316L	Corpo:	Acciaio INOX AISI316L
Glass:	Tempered extra clear / frosted glass 6 mm	Vetro:	Vetro temperato extra chiaro / satinato 6 mm
Finishes:	Stainless Steel AISI316L	Finiture:	Acciaio INOX AISI316L
Installation:	Housing box	Fissaggio:	Cassaforma
Power supply cables:	500 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²	Cavo di alimentazione:	500 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentazione:	Tensione costante 24Vdc
Power consumption:	5 Watt / 9 Watt	Potenza assorbita:	5 Watt / 9 Watt
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	515 lm / 730 lm (3000K)	Flusso luminoso:	515 lm / 730 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP68 (5 meter underwater)	Grado di protezione:	IP68 (5 metri in immersione)
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Impact resistance:	IK08	Protezione impatto:	IK08
Weight:	1,1 kg	Peso:	1,1 kg
Optics:	10°/30°/50°/10°x45°/(35° RGBW) /Satin	Ottiche:	10°/30°/50°/10°x45°/(35° RGBW)/Satinato
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW	Temperatura colore LED:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0/RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell'apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) - Italy
+39 0396367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it



CALIBER 80 SUB

unonovesette

LIGHTING INSTRUMENTS

Caliber 80 is an extremely efficient compact in-ground LED up-light, designed for optical excellence and engineered for complete resilience. Caliber 80 offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, and with binning-free LEDs carefully selected from two-step MacAdam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. With a deep recess of the in-house designed PCB, Caliber 80 offers excellent glare control.





Caliber 80 è un apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a pavimento ed estremamente efficiente. Ideato con un'ottica eccellente e progettato per una completa flessibilità. Caliber 80 offre una scelta fra tre temperature di colore come standard (2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica. Binning-free e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette. Con l'elettronica progettata internamente e ben posizionata, Caliber 80 offre un eccellente controllo dell'abbagliamento





NOTE!/NOTA!



This fixture is guaranteed only if installed with constant voltage 197 drivers.

Utilizzare esclusivamente alimentatori a tensione costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia

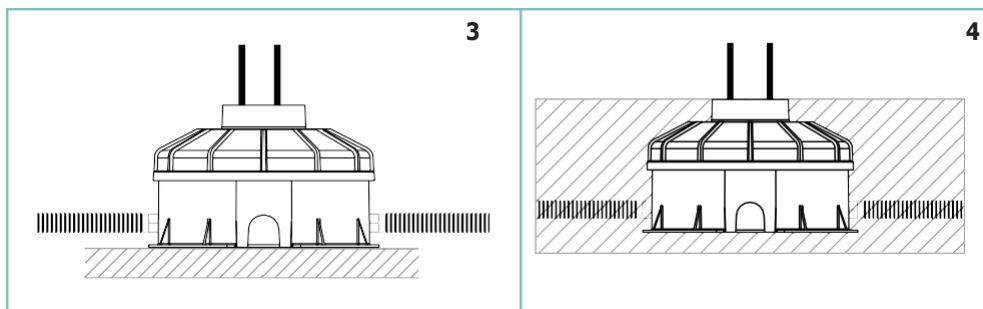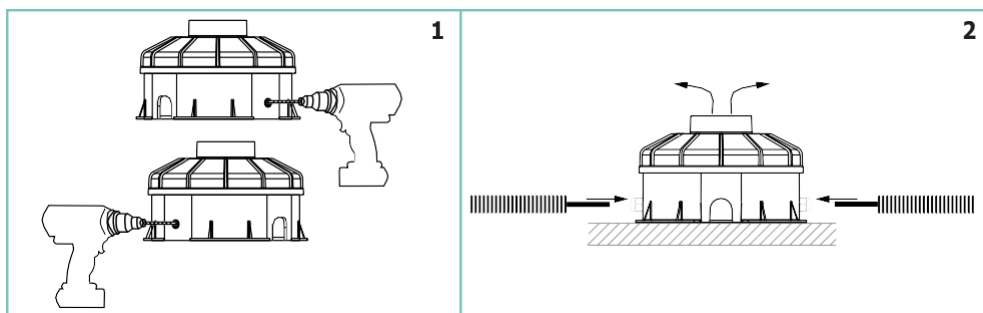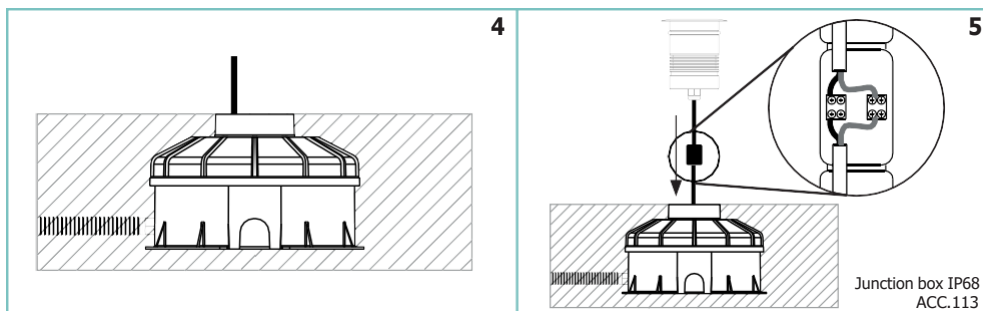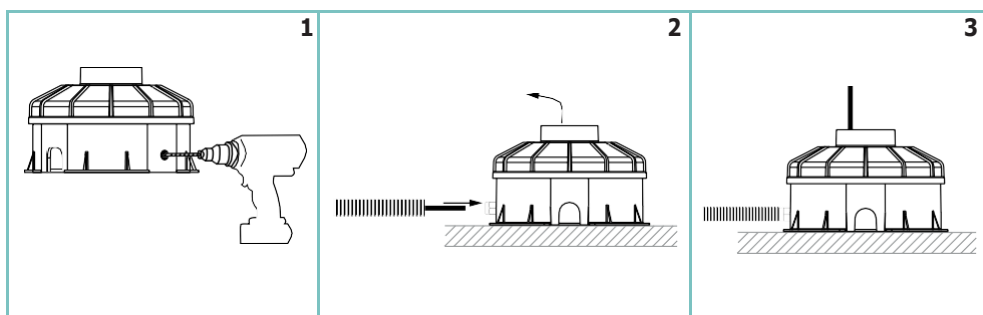

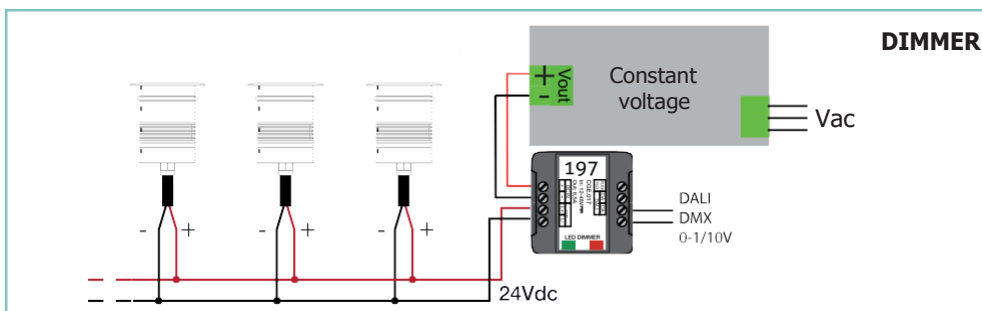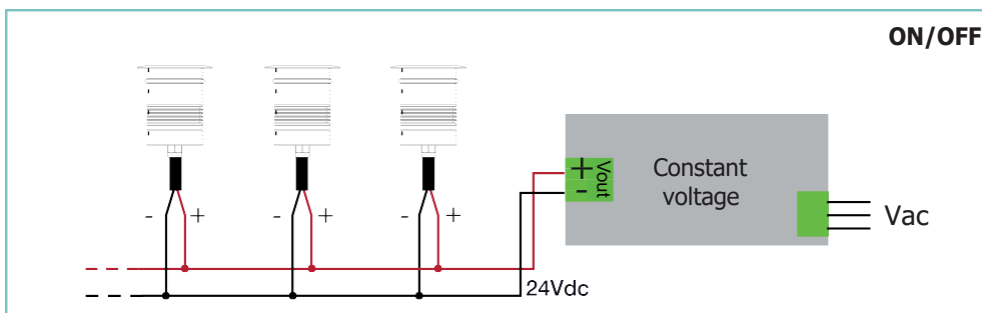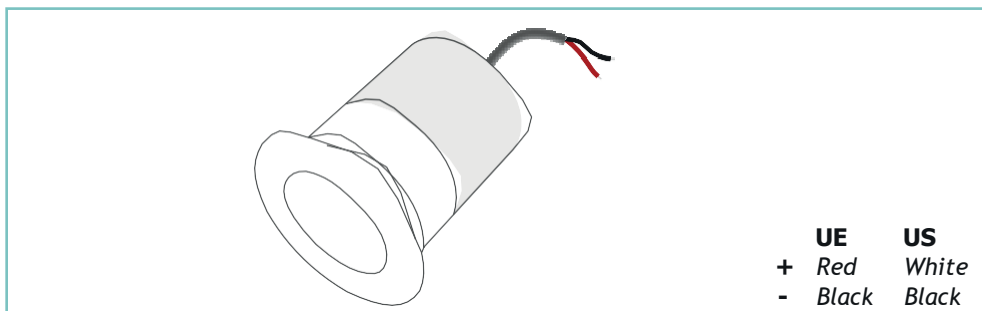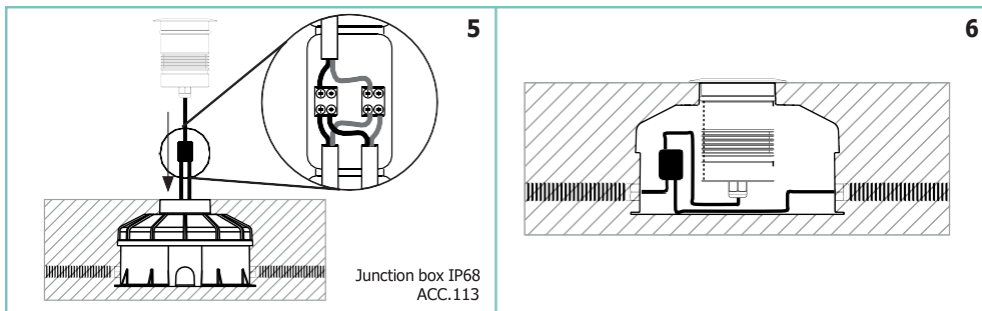

Body:	Stainless Steel AISI316L	Corpo:	Acciaio INOX AISI316L
Glass:	Tempered extra clear / frosted glass 6 mm	Vetro:	Vetro temperato extra chiaro / satinato 6 mm
Finishes:	Stainless Steel AISI316L	Finiture:	Acciaio INOX AISI316L
Installation:	Housing box	Fissaggio:	Cassaforma
Power supply cables:	500 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²	Cavo di alimentazione:	500 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentazione:	Tensione costante 24Vdc
Power consumption:	5 Watt / 9 Watt	Potenza assorbita:	5 Watt / 9 Watt
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	515 lm / 730 lm (3000K)	Flusso luminoso:	515 lm / 730 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP68 (5 meter underwater)	Grado di protezione:	IP68 (5 metri in immersione)
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Impact resistance:	IK08	Protezione impatto:	IK08
Weight:	1,1 kg	Peso:	1,1 kg
Optics:	10°/30°/50°/10°x45°/(35° RGBW) / Satin	Ottiche:	10°/30°/50°/10°x45°/(35° RGBW) / Satinato
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW	Temperatura colore LED:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0/RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell'apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) - Italy
+39 0396367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it