

TRACER 50 Q

WALL SURFACE / APPLIQUE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP66



4W



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 23° / 43°



FINISHES / FINITURE



.05

Black anodized



.07


Natural anodized



.16

Flamed bronze

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

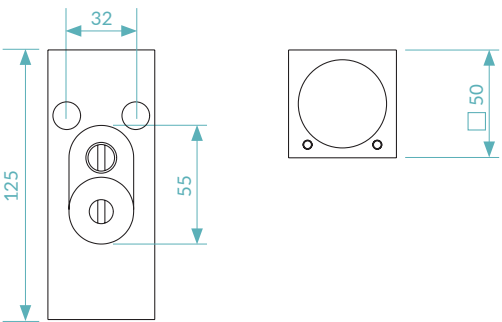


measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

T5Q = TRACER 50 Q		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 25 = 2450K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	NN = 10° + 10° NM = 10° + 23° NW = 10° + 43° MM = 23° + 23° MW = 23° + 43° WW = 43° + 43°	05 = Black anodized 07 = Natural anodized 16 = Flamed bronze	04 = 4W

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

T5Q.30.NN.05.04 | Tracer 50 Q 3000K 10° + 10° optics black anodized 4W

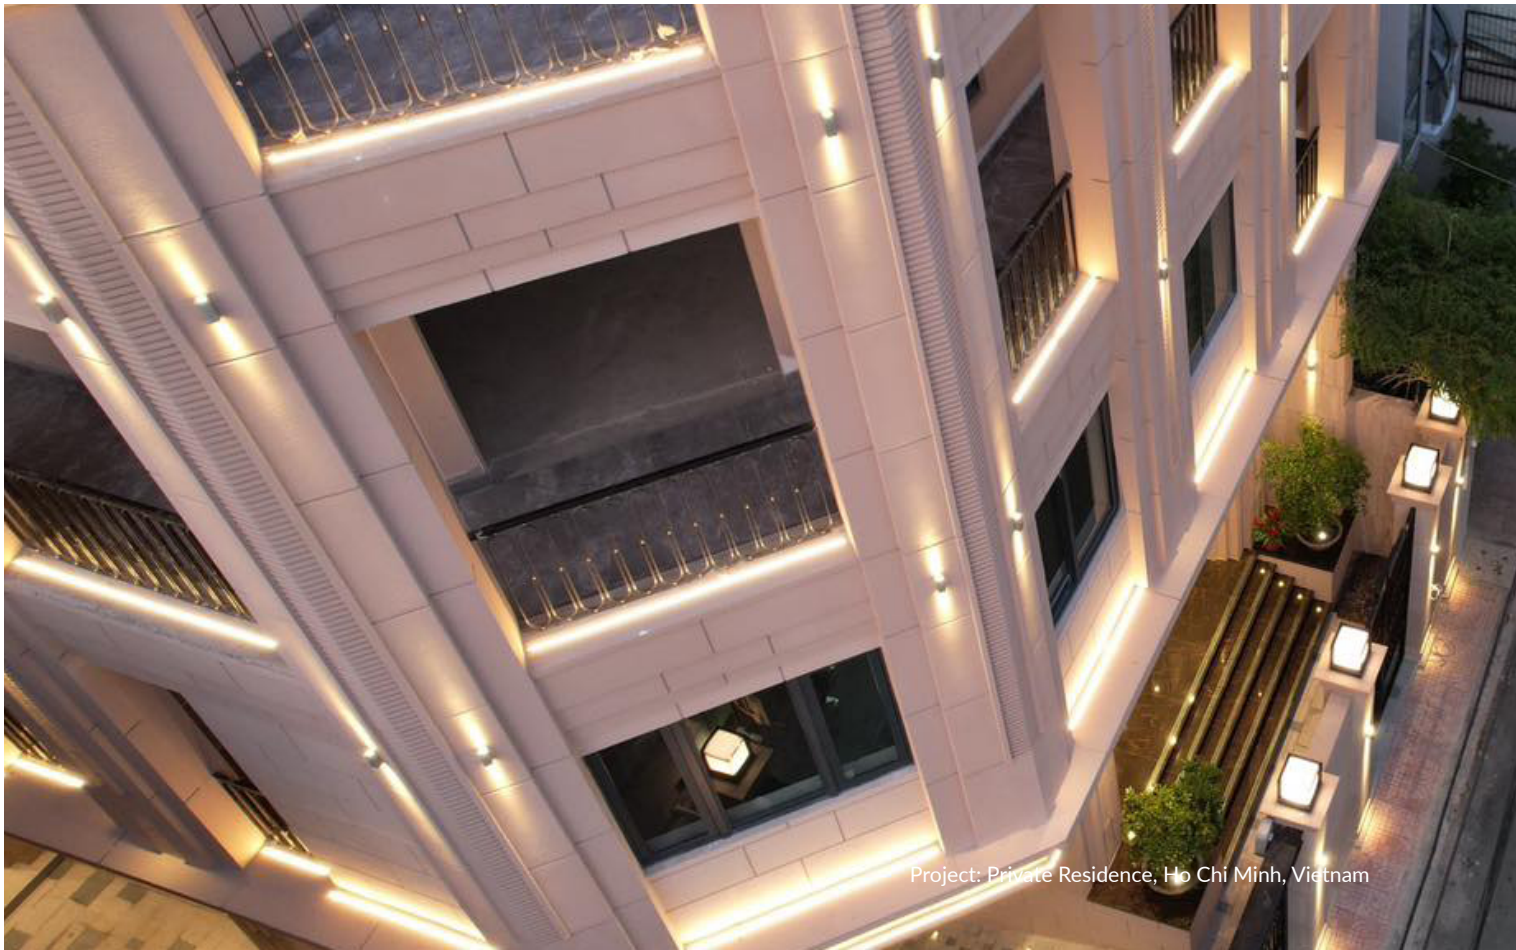

Project: Private Residence, Ho Chi Minh, Vietnam