

TRACER 50 Q MONO

WALL SURFACE / *APPLIQUE*

TECHNICAL DATA / *DATI TECNICI*



IP66



2W



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 23° / 43°




FINISHES / *FINITURE*




.05

Black anodized



.07


Natural anodized



.16

Flamed bronze

TECHNICAL DRAWING / *DISEGNO TECNICO*

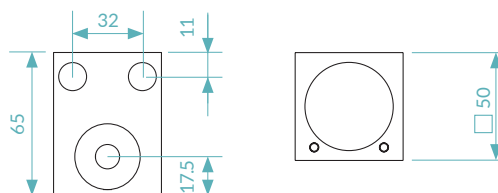

measure unit / *unità di misura*: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

T5QM = TRACER 50 Q MONO

Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 25 = 2450K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 23° W = 43°	05 = Black anodized 07 = Natural anodized 16 = Flamed bronze	02 = 2W

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

T5QM.30.N.05.04 | Tracer 50 Q 3000K 10° optics black anodized 2W

