

CALIBER 150

INGROUND / INCASSI A TERRA

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP67



15W / 20W



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 20° / 40° / 55° / 10°x45°



FINISHES / FINITURE




.03

Stainless steel
AISI316L



.10


Aged solid brass



.21

Pre-aged solid brass

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

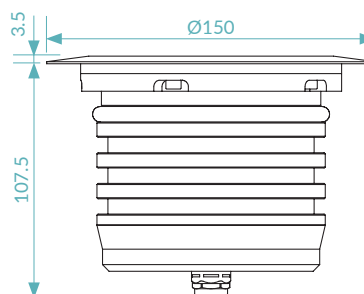


measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

C150 = CALIBER 150

Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 25 = 2450K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 20° W = 40° F = 55° E = 10°x45°	03 = Stainless steel AISI316L / Acciaio INOX AISI316L 10 = Aged solid brass / Ottone anticato 21 = Pre-aged solid brass / Ottone pre-anticato	15 = 15W 20 = 20W

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

C150.30.N.03.15 | Caliber 150 3000K 10° optics stainless steel / acciaio INOX 15W

