

VARIO 60

SPOTLIGHT OUTDOOR / PROIETTORI PER ESTERNI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP66



6W / 9W / 14W / 9W RGBW /
12W DW



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K
RGBW (W=3000K) / DW (1800K÷3000K)



10° / 30° / 50° / 10°x45° / 45°x10° /
35° RGBW / 20° DW / 40° DW



FINISHES / FINITURE



.01

White RAL 9003



.05

Black anodized



.07

Natural anodized



.10

Aged solid brass



.21


Pre-aged solid brass



.23

Moss green

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

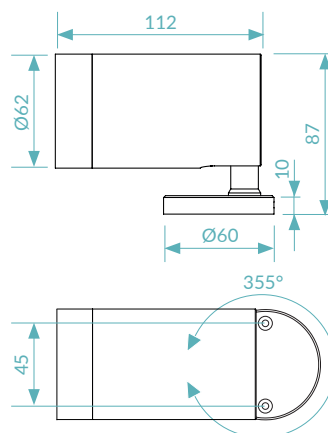

measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

V60 = VARIO 60



Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
22 = 2200K 25 = 2450K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K FC = RGBW DW = Dim to Warm	N = 10° M = 30° (20° DW) (35° RGBW) W = 50° (40° DW) E = 10°x45° X = 45°x10°	01 = White RAL 9003 / Bianco RAL 9003 05 = Black anodized / Anodizzato nero 07 = Natural anodized / Anodizzato naturale 10 = Aged solid brass / Ottone anticato 21 = Pre-aged solid brass / Ottone pre-anticato 23 = Moss green / Verde muschio	06 = 6W 09 = 9W 14 = 14W CC = 4x700mA RGBW 350-14 mA DW

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

V60.30.N.07.09 | Vario 60 3000K 10° optics natural anodized / anodizzato naturale 9W

